タイガーカワシマの玄米用フレコン計量機

TIGER

Flecon mate フレコンメイト

作業動画はこちら

FS-1205シリーズ

お客様の声を形に!!

さらに進化した1トン計量機

コンパクト設計 ＆ お知らせ計量





フレコンメイト専用はかり


設定重量と現在重量が一目でわかります。
新機能の**計量終了時間**が表示されます。



計量終了時間表示

自動シャッター及び排出パイプ


はかりが、流量に合わせてシャッタータイミングを自動調整します。
排出高さ・方向も調整でき、ホース結合により、接触時の衝撃を逃がします。




レイアウト自由自在

操作部はタンクの左右に設置可能。
3方向からフレコンバッグへ投入できます。







組み合わせて広がる! 便利な使い方

屑米管理もしたい方には 屑米計量機「スリムパック SP-15」



「スリムパック SP-15」を、フレコンメイトと連動することで、屑米率の把握と記録ができます。

オプション

フレコンメイトとスリムパックを接続する延長ケーブル

SP 通信ケーブル延長 3m
HFS-601

● スリムパックは別売りです。ご使用時には、スリムパックが別途必要です。※オプションは運賃着払い

袋詰計量機「eスケール ES-65」と連結して30kg計量も可能



eスケール
ES-65
297,000円
(税抜価格 270,000円)

オプション

「eスケール ES-65」と連結に使用するダクトセットです。

① eスケールをはかりの内側に設置



ES 接続セット (秤内側) HFS-6000



ダクト(内)

② eスケールをはかりの外側に設置



ES 接続セット (秤外側) HFS-6001



ダクト(外)

● eスケールは別売りです。ご使用時には、eスケールが別途必要です。 ※オプションは運賃着払い

フレコンメイト FS-1205シリーズ



選べる機能 / 価格表

型式構成 FS-1205 □-□□

オートサンプル	検定付き	プリンタ付き
あり：S なし：無表記	あり：K なし：無表記	あり：P なし：無表記

型　式	オートサンプル	検　定	プリンタ	価　格
はかり付き				
FS-1205	—	—	—	1,540,000円 (税抜価格 1,400,000円)
FS-1205-K	—	○	—	1,595,000円 (税抜価格 1,450,000円)
FS-1205-P	—	—	○	1,705,000円 (税抜価格 1,550,000円)
FS-1205-KP	—	○	○	1,760,000円 (税抜価格 1,600,000円)
FS-1205S	○	—	—	1,705,000円 (税抜価格 1,550,000円)
FS-1205S-K	○	○	—	1,760,000円 (税抜価格 1,600,000円)
FS-1205S-P	○	—	○	1,870,000円 (税抜価格 1,700,000円)
FS-1205S-KP	○	○	○	1,925,000円 (税抜価格 1,750,000円)
はかりなし				
FS-1205H	—	—	—	1,078,000円 (税抜価格 980,000円)
組立指導料金				
KSR-40	組立てをご依頼される場合は、 組立指導料を別途いただきます。			44,000円 (税抜価格 40,000円)

オプション内容

セット型式あり

オートサンプル OS-6B

自動でサンプルを採取します。



検定付き

計量法の基準に合格し、商品の売買や証明に使用できるはかりです。

●専用パレットが1枚付属されます。

※検定なしのはかりを購入後、検定付き仕様へ変更することはできません。

検定証印

プリンタ付き

計量した重量をその場で印字し、記録として残せます。

※別途100V電源が必要です。



部品オプション

増量タンク WT-130

標準貯留タンクに+130kgの容量増加が可能です。(合計容量480kg)




表示スタンド FSS-5

キャスター付きスタンドに表示部を設置して、操作・表示位置を自由に移動できます。



寸法図

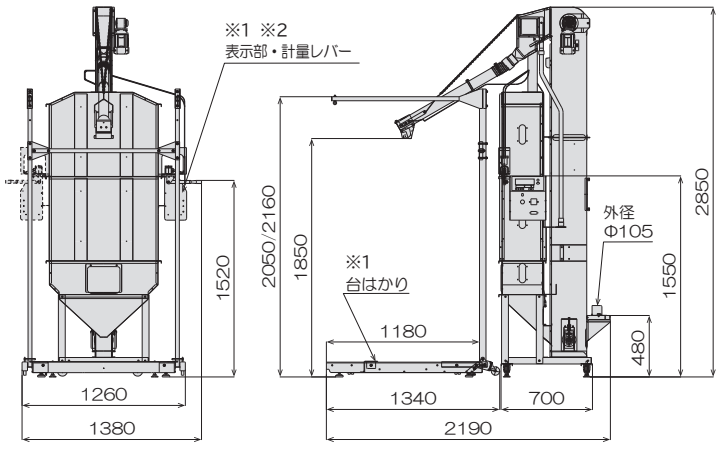

※1：FS-1205H(はかりなし)には付属されません。
※2：表示部と計量レバーは、貯留タンクの左右に取り付けできます。

仕様

型　式		FS-1205
最大処理能力(kg/時)		3000(50俵)【玄米】※3
機体寸法(mm)	全長×全幅×全高	本体：700×850×2850 (※全長全幅は本体ベース寸法) はかり込み設置：2190×1380×2850
	投入口高さ	480
	整粒米出口高さ	1850
使用電源(V)		三相200
モーター出力(W)		200
ひょう量/計量精度(kg)		1200 / ±0.5 ※4
タンク容量(kg)		標準タンク 350 / 増量タンク 480 (オプション)
機体重量(kg)		本体170 / はかり55 (梱包時 本体213 / はかり80)
サンプル採取機能		手動 / オート(オプション)
備　考		本体キャスター・はかりキャスター/ 計量履歴出力ポート / ホッパーカバー

※3：最大処理能力はフレコンバッグの交換時間により変わります。フレコンバッグの交換時間の限度は、標準タンクは7分 / 増量タンク8～9分になります。(処理流量 3000kg/時にて計量する場合)
※4：実際の計量ははかり単体の計量精度±0.5kgも含まれます。
●製品の仕様及び、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 タイガーカワシマ
本 社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字籾谷2876
TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006
ホームページアドレス https://www.tiger-k.co.jp

LINE公式アカウント　公式ホームページ