

前処理洗浄機

**TIGER**  
Kawashima

洗浄

解凍

ほぐし

脱塩

ミックス

殺菌

Light  
AQUA・WASH  
アクアウォッシュ・ライト / TWS-LS500




洗浄動画は  
こちら!

新開発

## やさしく確実に洗浄

水道水 + 循環水 + エアーをひとつのエジェクタから同時に低圧噴射することで発生する「クリアウェーブ水流」。ソフトな水流と微細な泡が食品の細部に入り込み、異物を隅々までかき出し洗浄します。

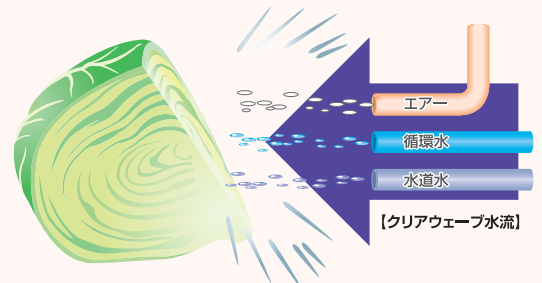

洗浄例



果物類 リンゴ



野菜類 キャベツ



野菜類 ネギ



野菜類 キュウリ





根菜類 ニンジン

# 幅広い用途で活躍！


洗浄はもちろんのこと、殺菌、ほぐし、ミックスなど、前処理、下処理用として使用できます。クリアウェーブ水流により、葉物などのデリケートな洗浄にも最適です。




■ 噴射ノズルの付替えにて、用途に応じた洗浄が可能です。

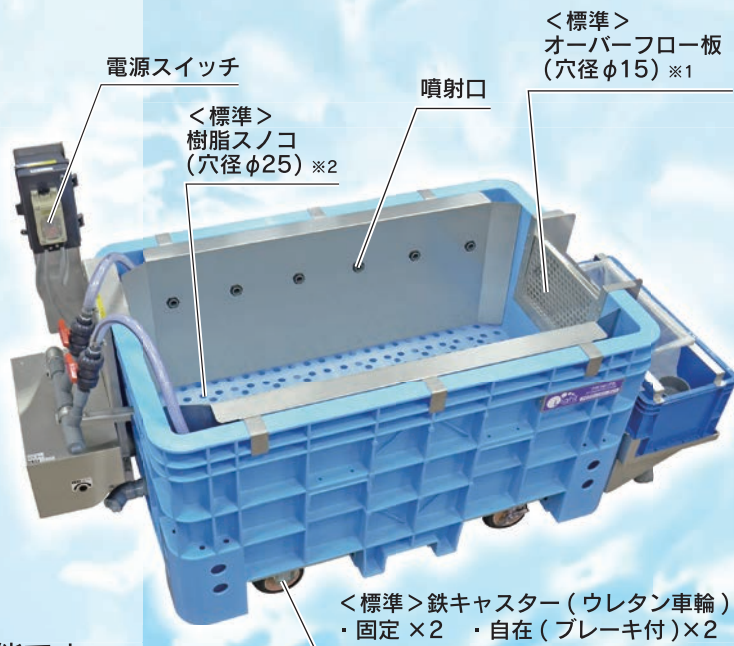


上段噴射  
(浮き物洗浄)




下段噴射  
(沈み物洗浄)



上下段噴射  
(回転洗浄)



片側上段噴射  
(浮き物洗浄)



片側下段噴射  
(沈み物洗浄)

■ 剥離した汚れの再付着を防ぐ

比重の重い異物は、スノコ下に沈殿させて再混入を防ぎ、比重の軽い異物はオーバーフロー水によりごみ取りネットにて回収します。


ごみ取りネット



■ 噴射量の調整が可能

バルブをひねるだけで、左右の噴射量を調整できます。

調整バルブ



■ お手入れ簡単

シンプルな構造で、お手入れが簡単に行えます。ノズル部やごみ取りネット、ストレーナー等は取り外して丸洗いができます。

ごみ取りネット





ストレーナー


■ オプション

中段仕様  
(SUSスノコ付)

SUS  
スノコ

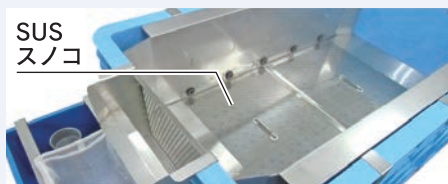

選べる穴径  
(SUSスノコ/オーバーフロー板)



SUSキャスター  
ベースセット(ブレーキ付)

自在×2



固定×2

■ 仕様

| 型 式       | 機体寸法           | 概算処理能力      | 電 源              | 保水容量 | 給水口径 | 排水口径 | 樹脂スノコ         | オーバーフロー板      |
|-----------|----------------|-------------|------------------|------|------|------|---------------|---------------|
| TWS-LS500 | 1960×900×840mm | 1～15kg/回 ※3 | 三相200V/<br>1.5kW | 440L | 15A  | 40A  | φ25<br>(標準穴径) | φ15<br>(標準穴径) |

※1 洗浄品に合わせてφ5、φ8、φ10からお選びいただけます。

※2 樹脂スノコ (φ25) 以外の穴径をお求めの際は、SUSスノコ (φ5、φ8、φ10 のいずれか) で対応になります。 ※3 洗浄品の形状により異なります。

●安定した場所に設置してご使用ください。 ●製品の仕様および、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。