



低圧シャワーコンベア／TTC-502LW
アクアスプラッシュ



根菜類や果菜類の
洗浄に！



上下噴射配列によりムラなく節水洗浄


■多量のシャワー水でしっかり洗浄



独自の配列によるノズルから噴射する低圧シャワー水が、食品の凹凸にムラなく入り込み、しっかり洗浄します。

また、補給水はバルブで調整でき、節水に繋がります。


■異物はごみ取りネットで回収



ネットは循環経路に2個取り付けられているため、作業を止めることなく、ネットの交換と異物の回収が交互にできます。

ごみ取りネット

■噴射量はバルブで調整



上段・下段のシャワー水はそれぞれ独立しているため、噴射調整バルブの操作で水量の調整ができます。


噴射調整バルブ

■配管内も清掃可能




配管やコンベアベルト等は簡単に取り外しができるため、細部までしっかり清掃ができます。

組み合わせ自由 アクアスプラッシュ

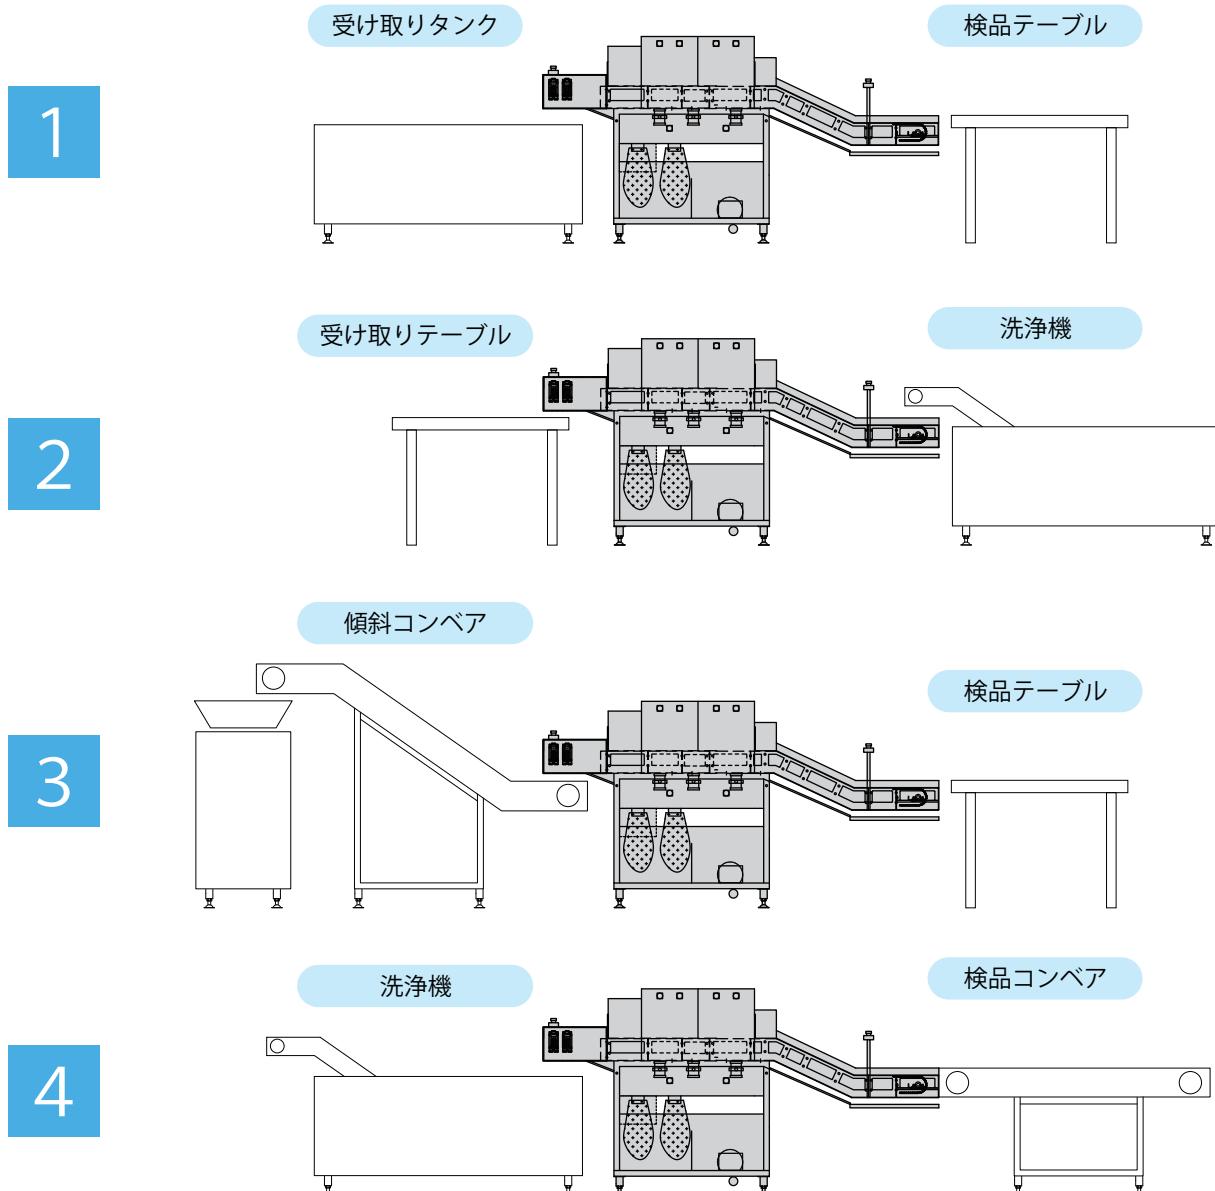

寸法

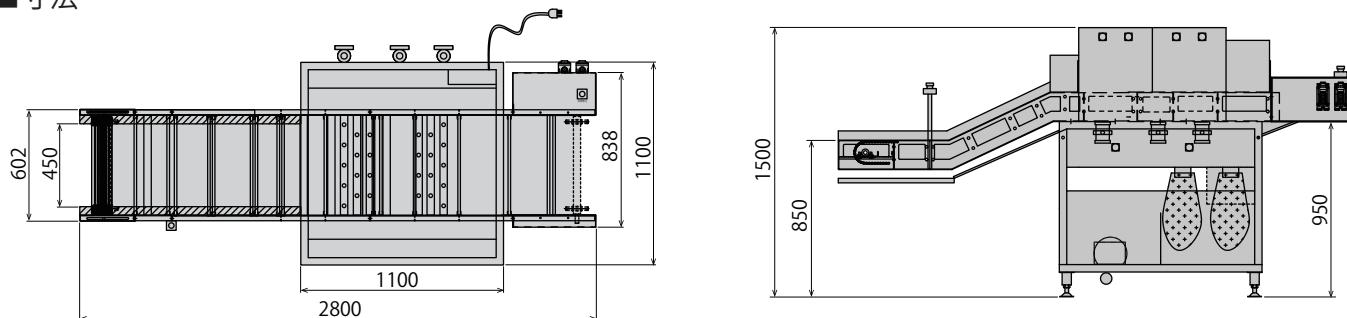

仕様

型式	全長×全幅×全高	電気容量	保有水量	コンベアスピード	給水	排水
TTC-502LW	2800×1250×1500mm	三相 200V/1.6kW	203L	0～60Hz 1.5～16m/min	20A	50A

●製品の仕様および、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。