

前処理洗浄機

TIGER
Kawashima

Light
AQUA・WASH

アクアウォッシュ・ライト / TWS-LS200

シンプル
設計

省スペース
も対応


移動が
スムーズ



独自
開発

やさしく確実に洗浄

水道水 + 循環水 + エアをひとつのエジェクタから同時に低圧噴射することで発生する「クリアウェーブ水流」。ソフトな水流と微細な泡が食品の細部に入り込み、異物を隅々までかき出し洗浄します。

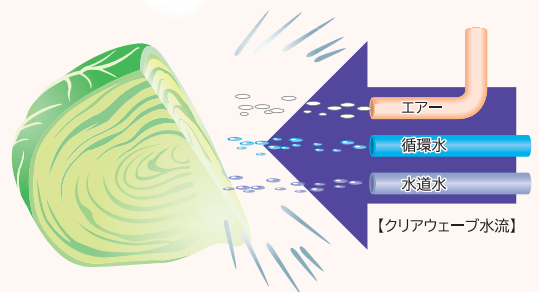

洗浄例



果物類 リンゴ



野菜類 キャベツ



野菜類 ネギ



野菜類 キュウリ




根菜類 ニンジン

幅広い用途で活躍！


洗浄はもちろんのこと、殺菌、ほぐし、ミックスなど、前処理、下処理用として使用できます。クリアウェーブ水流により、葉物などのデリケートな洗浄にも最適です。



電源スイッチ

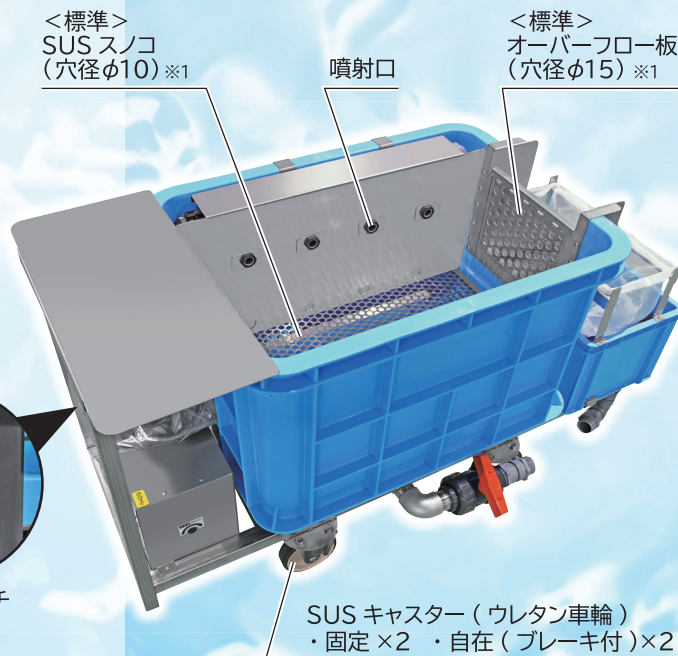


■ 噴射ノズルの付替えにて、用途に応じた洗浄が可能です。



上段噴射
(浮き物洗浄)

<洗浄例>

・レタス
・キャベツ
・トマト
・リンゴ
・パイナップル
など...



下段噴射
(沈み物洗浄)

<洗浄例>

・ニンジン
・ダイコン
・ショウガ
・メカブ
・塩蔵キュウリ
など...



噴射の様子

■ 剥離した汚れの再付着を防ぐ

比重の大きい異物は、スノコ下に沈殿させて再混入を防ぎ、比重の小さい異物はオーバーフロー水によりごみ取りネットにて回収します。



ごみ取りネット

■ 噴射量の調整が可能


バルブをひねるだけで、噴射量を調整できます。



噴射調整バルブ

■ お手入れ簡単

シンプルな構造で、お手入れが簡単に行えます。ノズル部やごみ取りネット、ストレーナー等は取り外して丸洗いができます。

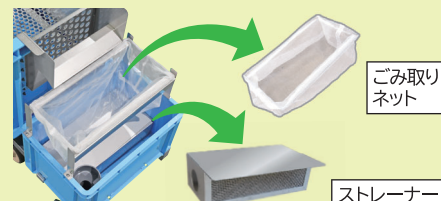

ごみ取り
ネット

ストレーナー

■ オプション


薬注ポンプセット

【型式：TD-51】


電源
AC100 ~ 240V/2.5A
吐出量調整可能



選べる穴径 (SUSスノコ/オーバーフロー板)



仕切り板 (水槽内に設置)



洗浄品に合わせてφ5、φ8、φ10のいずれかで対応になります。

■ 仕様

型 式	機体寸法	電 源	保水容量	給水口径	排水口径	SUSスノコ	オーバーフロー板
TWS-LS200	1500×800×750mm	三相200V/ 0.75kW	192L (循環タンク含む)	15A	40A	φ10 (標準穴径)	φ15 (標準穴径)

※1 洗浄品に合わせてφ5、φ8、φ10からお選びいただけます。

●安定した場所に設置してご使用ください。 ●価格および、処理能力についてはお問い合わせください。

●製品の仕様および、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。