


TIGER
Kawashima

小型食品洗浄機

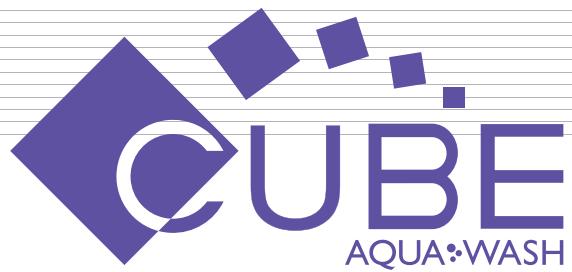

アクアウォッシュ・キューブ / TWS-S80・S100・S125・W160

コンパクトに強力洗浄！



TWS-S80/S100/S125



TWS-W160

葉物野菜
根菜類 / 果物
水産物 / 食肉 など…

少量多品種の洗浄に
最適なシンク


洗浄例



「クリアウェーブ水流」で
やさしく確実に洗浄

水道水+循環水+エアー をひとつのエジェクタから同時に
低圧噴射することで発生する「クリアウェーブ水流」。
ソフトな水流と微細な泡が食品の細部に入り込み、異物を隅々
までかき出し洗浄します。

水流
異物

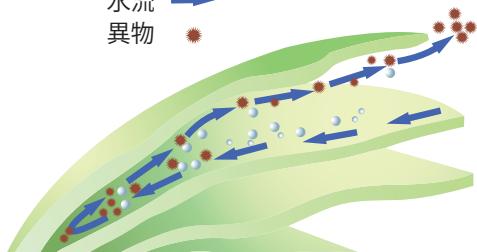

1台2役 幅広い用途で使いやすい。


前処理や後処理など様々な用途でお使いいただけます。

例) 左側: 前洗浄、右側: 仕上げ洗浄
また、洗浄機として使用しない場合はシンクとして使用でき、1台2役。



▶ クリーン循環機構

比重の大きい異物はスノコ下に沈殿させて再混入を防ぎ、比重の小さい異物はオーバーフロー水によりごみ取りネットで回収します。

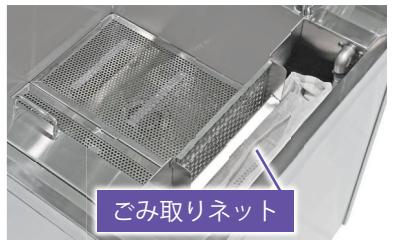

▶ 噴射量の調整が可能

噴射調整バルブの強弱操作で、無段階に噴射量を調整することができます。
水道水と循環水の併用で水道水の供給量も調整でき、節水性と効率の良い洗浄を両立します。



▶ かんたん清掃

工具無しで、噴射ノズルや循環経路の配管の脱着ができ、配管の中も簡単に清掃できます。



TWS-S125 は両側噴射



■ 仕様

型式	機械外寸 (mm)	処理能力 (kg/回) (概算)※1	電気容量 (V/kW)	保有水量 (L) (循環タンク含む)	給水 (A)	排水 (A)	備考
TWS-S80 (L・R)※2	L750×W750×H1150 (洗浄槽高さ 850)	5 ~ 10 (1槽あたり)	三相 200/0.75	80	15 (調整バルブ付)	40	片側噴射
TWS-S100 (L・R)※2	L750×W900×H1150 (洗浄槽高さ 850)			100			
TWS-S125 (L・R)※2	L750×W1500×H1150 (洗浄槽高さ 850)		三相 200/1.5	125			両側噴射
TWS-W160	L750×W1500×H1150 (洗浄槽高さ 850)		三相 200/0.75×2	160		40×2	片側噴射

※1 商材によって処理能力は異なります。 ※2 循環タンクは、左 (L)・右 (R) で選択可能です。(標準は正面右側)

●価格および、処理能力についてはお問い合わせください。 ●製品の仕様および、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。