

前処理洗浄機

**TIGER**  
Kawashima

アクア ウォッシュ ライト

**AQUA:WASH**

TWS-L500

light

解凍

ほぐし

脱塩

ミックス

洗浄


殺菌



新開発

## やさしく確実に洗浄


エアー＋循環水＋水道水をひとつのエジェクタから同時に低圧噴射することで発生する「クリアウェーブ水流」。ソフトな水流と微細な泡が食品の細部に入り込み、異物を隅々までかき出し洗浄します。

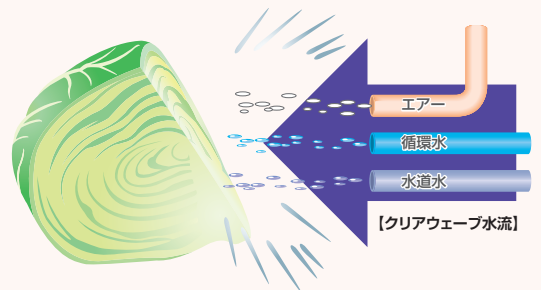

洗浄例



果物類 (リンゴ)



野菜類 (カットキャベツ)



野菜類 (ホウレンソウ)




水産物 (ひじき)


# 幅広い用途で活躍！

洗浄はもちろんのこと、殺菌、ほぐし、ミックスなど、前処理、下処理用として使用できます。クリアウェーブ水流により、葉物などのデリケートな洗浄にも最適です。

アクアウォッシュライト  
**AQUA:WASH**  
 TWS-L500 *light*

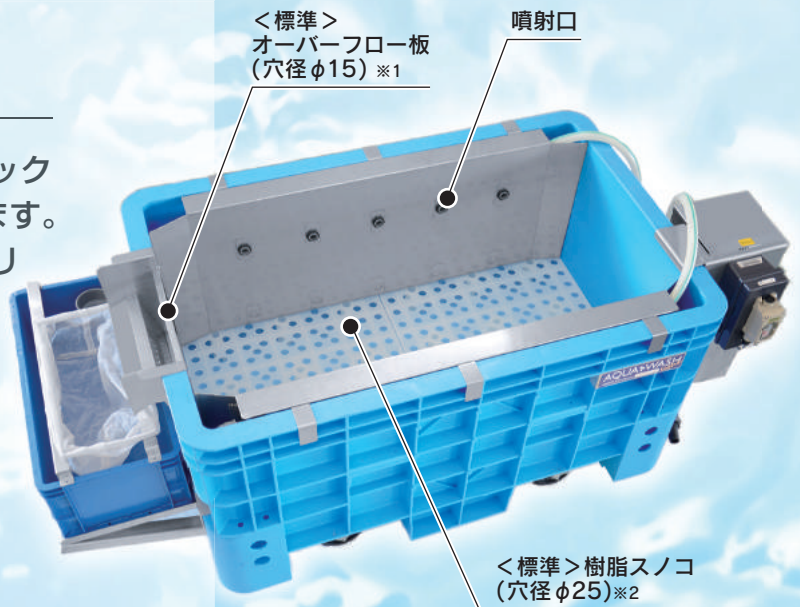

## ■ 選べる噴射は5通り

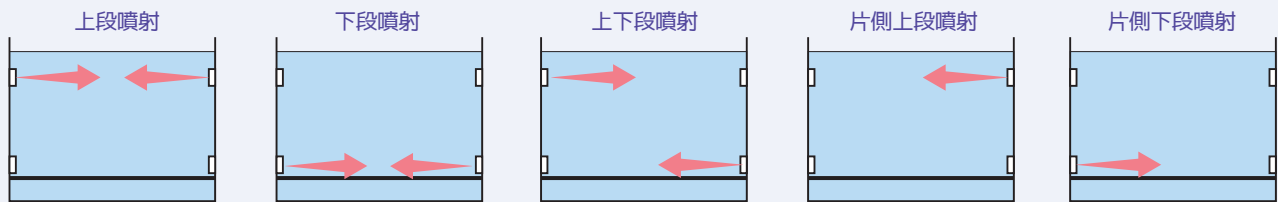


噴射ノズルの付替えにて、用途に応じた洗浄が可能です。

## ■ 剥離した汚れの再付着を防ぐ

比重の重い異物は、スノコ下に沈殿させて再混入を防ぎ、比重の軽い異物はオーバーフロー水によりごみ取りネットにて回収します。


ごみ取りネット



## ■ 噴射量の調整が可能

バルブをひねるだけで、左右の噴射量を調整できます。

調整バルブ




## ■ お手入れ簡単

シンプルな構造で、お手入れが簡単に行えます。ノズル部やごみ取りネット、ストレーナー等は取り外して丸洗いができます。



ごみ取りネット

ストレーナー

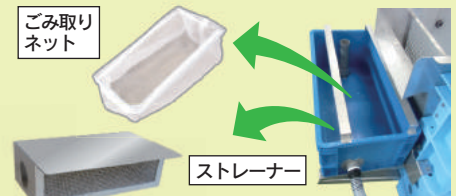


## ■ オプション

中段仕様  
(SUSスノコ付)

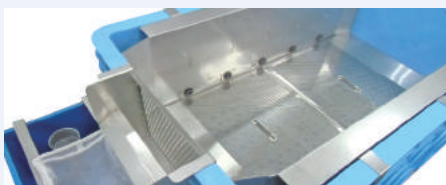

選べる穴径  
(SUSスノコ/オーバーフロー板)



SUSキャスターベースセット



## ■ 仕様

型式	機体寸法	概算処理能力	電源	保水容量	給水口径	排水口径	樹脂スノコ	オーバーフロー板
TWS-L500	1950×900×800mm	1~15kg/回※3	三相200V/ 1.5kW	440L	15A	40A	φ25 (標準穴径)	φ15 (標準穴径)

※1 洗浄品に合わせてφ5、φ8、φ10からお選びいただけます。

※2 樹脂スノコ(φ25)以外の穴径をお求めの際は、SUSスノコ(φ5、φ8、φ10のいずれか)で対応になります。 ※3 洗浄品の形状により異なります。

●安定した場所に設置してご使用ください。 ●製品の仕様および、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。