

タイガーカワシマの大型横型米選機

TIGER

GRADER グレイダーマトリックス MATRIX



とらちゃん



製品ページはこちら


MX-60N

プロ農家のご要望に応える 大量処理 & 高精度選別

最大処理能力 **3600** 〈玄米〉
kg/時 対応籾摺機 **8** インチ

Point

網目公差 $\pm 3/100\text{mm}$ の高精度な12角形大径網を2本搭載。大量処理と高精度選別を両立しました。



選別網内イメージ

角形状が玄米を攪拌。
選別効果を高めます。



選別網目種類


網目公差 $\pm 3/100\text{mm}$

1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60

省スペース

選別網を2段に配置することで、
処理能力はそのままに従来機に
比べ設置面積を半分にしました。

上下
2段

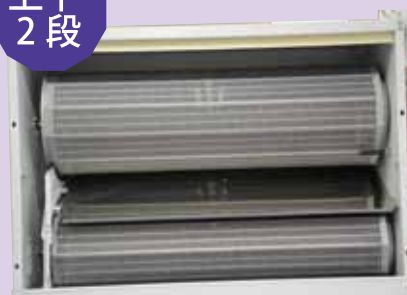

サンプル採取

投入米、良米、屑米のサンプル
採取ができます。

投入米



良米



屑米



動作状況をお知らせ

機械の動作状況をシグナルタワーの
光とブザーでお知らせします。

正常運転
青色点灯

異常発生
赤色点滅
ブザーが鳴ります



レイアウト自在

屑米排出口は4方向に排出を変更できます。
選別網の取出しは、左右どちらからでもできます。

屑米排出口の方向変更




選別網の取り出し

集塵／排塵機器 接続可能

集塵／排塵機器を接続することで
機内のヌカや塵を除去でき、
品質アップに貢献します。

投入時と選別時の
ヌカ等を除去



施設内の吸引設備にも



※施設内の吸引設備に接続する場合は、設備側に必ず風量調整ダンパーを設置し、吸引風量を7m³/min以下に調整してください。



クリーンな選別を可能に! MX-60N 専用オプション

集塵 クリーンコンビ CW-400

<在庫限り>

作業スペースもキレイに!


- 送風機最大風量
50Hz 12.5 / 60Hz 15.0 m³/分
- 機体寸法
880×590×1615mm
- モーター出力
三相200V/400W



排塵 排塵機セット FMX-5001

ホコリやヌカを屋外に排出します。

- 送風機最大風量
50Hz 12.5 / 60Hz 15.0 m³/分
- 機体寸法
390×445×400mm
- モーター出力
三相 200V/400W




シグナルタワー取付移動部品セット FMX-5002

MX-60Nを建屋の2階に設置した場合などに運転状況の確認を容易にするため、シグナルタワーを確認しやすい位置に移動できます。

- セット内容：延長ケーブル・取付金具／ネジ



■機体寸法

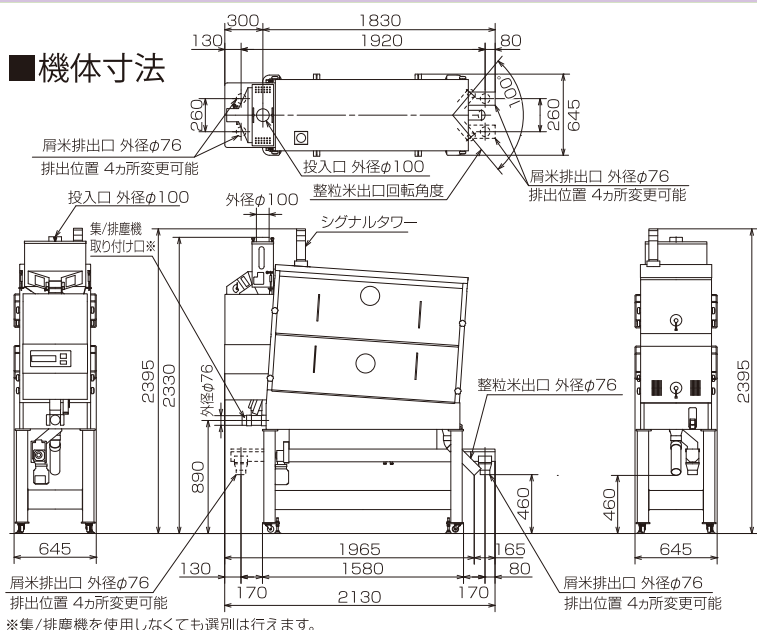

■仕様

型 式		MX-60N
機体寸法	全長 × 全幅 × 全高	2130 × 645 × 2395mm
	投入口高さ	2330mm
	整粒米出口高さ	460mm
	屑米出口高さ	460mm
最大処理能力		3600kg/時 (60 俵) <玄米>
使用電源		三相 200V
モーター出力		選別部 200W × 2 / 屑搬送部 100W
定格電流		50Hz : 4.89A / 60Hz : 4.0A
選別網回転数		50Hz : 73rpm / 60Hz : 70rpm
機内集塵配管		有り
備 考		大径網 × 2 / 床面アンカー固定

- ご注文の際、選別網の目幅と、使用地区の電源周波数をお知らせください。
- 玄米の含水率や麦選別、中米選別の場合、処理能力は低下することがあります。
- 製品の仕様及び、デザインは改良の為予告なく変更する場合があります。

株式会社 **タイガーカワシマ**

本 社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字初谷2876
TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006
ホームページアドレス <https://www.tiger-k.co.jp>

カタログバージョン 1

B0502211A1

最新のカタログは
ホームページから
ご覧ください。



LINE公式
アカウント



公式
ホームページ