

TIGER
Kawashima

Light
AQUA-WASH

食品洗浄機
アクアウォッシュ・ライト
TWS-LS500S

洗浄

ほぐし

解凍


脱塩

ミックス

殺菌

「クリアウェーブ水流」で やさしく確実に洗浄！

水道水+循環水+エアーを、ひとつのエジェクタから同時に低圧噴射することで発生する「クリアウェーブ水流」。ソフトな水流と微細な泡が食品の細部に入り込み、異物を隅々までかき出し洗浄します。

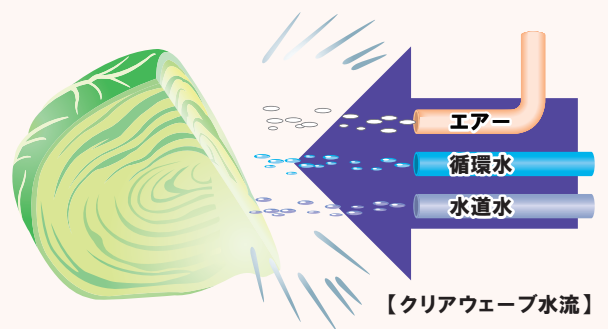

洗浄例



レタス・キャベツなど



キュウリ・トマトなど



小松菜など


根元の
洗浄にも




リンゴ・パイナップルなど

幅広い用途で活躍!


洗浄はもちろんのこと、殺菌、ほぐし、ミックスなど、多くの洗浄用途に対応します。クリアウェーブ水流により、葉物などのデリケートな洗浄にも最適です。

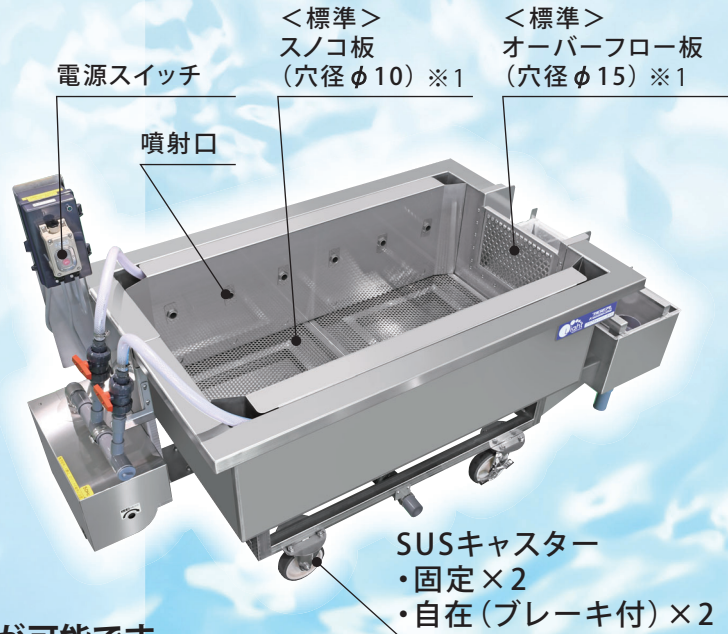


■ 噴射ノズルの付替えにて、用途に応じた洗浄が可能です




上段噴射
(浮き物洗浄)




下段噴射
(沈み物洗浄)



上下段噴射
(回転洗浄)




片側上段噴射
(浮き物洗浄)



片側下段噴射
(沈み物洗浄)


■ 剥離した汚れの再付着を防ぐ

比重の重い異物は、スノコ下に沈殿させて再混入を防ぎ、比重の軽い異物はオーバーフロー水により、ごみ取りネットにて回収します。

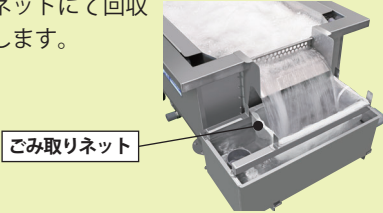


■ 噴射量の調整が可能

バルブをひねるだけで、左右の噴射量を無段階に調整できます。左右の噴射は独立しているため、片側のみの噴射も可能です。

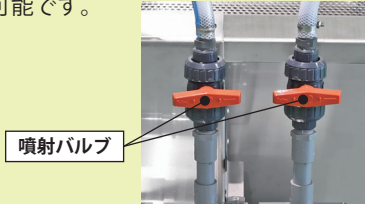


■ お手入れ簡単

シンプルな構造で、お手入れが簡単。ノズル部やごみ取りネット、ストレーナーなどは取り外して丸洗いできます。

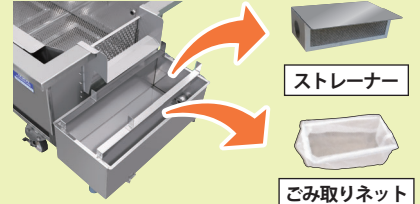


■ オプション

浸漬抑え板

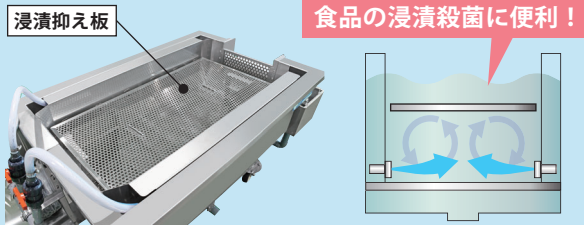

選べる穴径 (オーバーフロー板/スノコ板)



薬注ポンプセット

【型式:TD-51】

電源
AC100～
240V/2.5A
吐出量調整可能



■ 仕様

型 式	機械外寸	処理能力 (概算)※2	電 源	保水容量	給水口径	排水口径	スノコ板	オーバーフロー板
TWS-LS500S	L1960×W910×H1140mm (洗浄槽高さ800mm)	10～25kg/回	三相200V/ 1.5kW	305L (循環タンク含む)	15A	40A	φ10 (標準穴径)	φ15 (標準穴径)

※1 スノコ板は標準φ10のほかφ5・φ8・φ15、オーバーフロー板は標準φ15のほかφ5・φ8・φ10から選択可能です。※2 商材によって処理能力は異なります。

●価格および、処理能力についてはお問い合わせください。●安定した場所に設置してご使用ください。●製品の仕様および、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。