

# 野菜商品シリーズ

## 使いやすいネギの調製機



むくべえ  
きるべえ セット  
BM-8R




根切り・皮むき・葉切り(採寸)  
調製作業のシステム化

## ネギ皮むき根切りセット

ネギを持ち替えずに「皮むき」と「根切り」の一連の作業が1人でできます！

むくべえ  
きるべえ セット

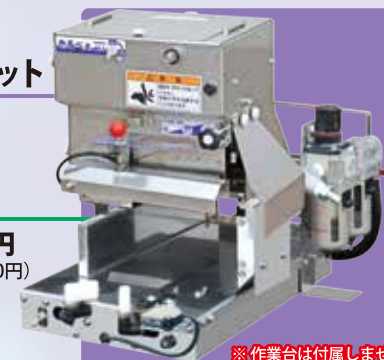

BM-8R

464,200 円  
(税抜価格 422,000円)

※作業台は付属しません

| 名 称      | むくべえ きるべえ セット                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 型 式      | BM-8R                                                                |
| 機体寸法(mm) | 675×430×450                                                          |
| 所 要 動 力  | 100V/5W<br>コンプレッサー(低圧1MPa迄) 三相200V<br>2.2kW以上 接続口径3/8インチ以上           |
| 作業能力(目安) | 3馬力 400本/時 5馬力(推奨)500本/時                                             |
| 備 考      | きるべえ: フィルターレギュレーター/替え刃/ダスターガン付<br>むくべえ: フィルターレギュレーター/ホース5m(内径φ13mm)付 |

●作業能力は作業者の熟練度及び、作物の状況により変わります。 ●コンプレッサー別売り。

## むくべえ きるべえ セット

作業効率がアップする！


### スーパーむくべえにも きるべえセット

きるべえ(RC-3[別売り] 257,400円(税抜価格234,000円))を作業台にセットできます。

●きるべえと一緒にスーパーむくべえを使用したい方は、スーパーむくべえKタイプをご注文ください。

※きるべえは付属されません。きるべえと一緒にご購入する場合は、別途ご注文ください。  
※むくべえきるべえセット(BM-8R)には、スーパーむくべえの作業台を取付けることはできません。

固定式  
ダクトタイプ

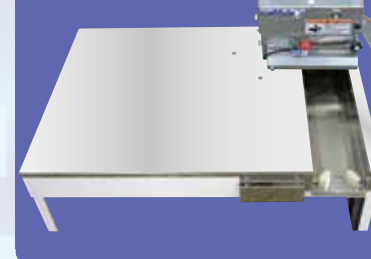

開閉式  
ダクトタイプ



※きるべえ設置台(固定式用: FSB-160/開閉式用: FSB-161)とダクトカバー(FSB-153)は、それぞれ単体でご購入が可能です。

## コンプレッサーGKシリーズ

2段圧縮機搭載  
連続・断続運転を  
ワンタッチ切替え



GK-22TCA

442,200 円  
(税抜価格 402,000円)




GK-37TCA

540,100 円  
(税抜価格 491,000円)



GK-55TCB ※受注生産

775,500 円  
(税抜価格 705,000円)

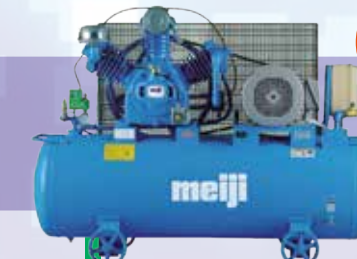

GK-75TCA ※受注生産

970,200 円  
(税抜価格 882,000円)



GK-110TCA ※受注生産

1,254,000 円  
(税抜価格 1,140,000円)

●圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切り替えできるエースコントローラ装備で起動・停止がスムーズ。断続運転タイプに生ずるエア排出騒音がありません。 ●高効率2段圧縮機搭載。 ※1 ●全閉外扇モーター標準装備。 ●安全ベルトガード付。  
※ご注文前に必ず在庫をご確認ください。

| コンプレッサー    | TCA3 (3馬力) | TCA5 (5馬力) | TCB7 (7.5馬力) | TCA10 (10馬力) | TCA15 (15馬力) |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 50/60Hz 型式 | GK-22TCA   | GK-37TCA   | GK-55TCB     | GK-75TCA     | GK-110TCA    |
| 出 力 (kW)   | 2.2        | 3.7        | 5.5          | 7.5          | 11           |

●上記コンプレッサーは低圧仕様となっております。 ●10馬力以上は電気工事店による配線をお願いします

※1 GK-22TCAは1段圧縮機になります。

●メーカー保証期間は、取扱説明書に従った正常な使用状態で、本機を出荷した時点から1年または2400時間のいずれか早い方となります。

※この商品カタログに掲載の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 タイガーカワシマ

本 社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字粉谷2876  
TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006  
ホームページアドレス <https://www.tiger-k.co.jp>



LINE公式  
アカウント



公式  
ホームページ

最新のカタログは  
ホームページから  
ご覧ください。




## ネギ皮むき機 長ネギ皮むきの定番！

省力できれいな仕上がりに  
3馬力コンプレッサーから使用できます。

据付けは 左右OK!  
据付けに応じて、センサーとレギュレーター  
は左右どちらでも取付けできます。

### ダクト無し

曲がりネギや軟白ネギの  
皮むきには、ダクト無し  
タイプをおすすめします。

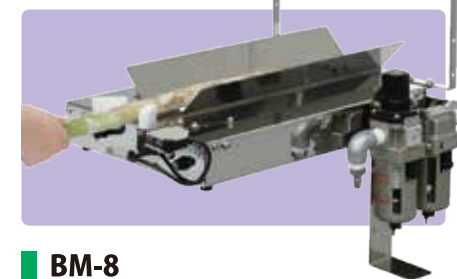

**BM-8**  
**190,300 円**  
(税抜価格 173,000円)

### ダクト付き

掃除が楽になり、きれいな環境で作業ができます。  
また、静音効果にも  
役立ちます。




**BM-8D**  
**203,500 円**  
(税抜価格 185,000円)

※屋外にゴミを出す延長  
ダクト(オプション)も  
取り揃えております。  
(右記参照)

## ネギ むくべえ


### オプション BM用 片側ダクトセット

**PBM-101**  
BM-8/8Dに取り付けて使用します。

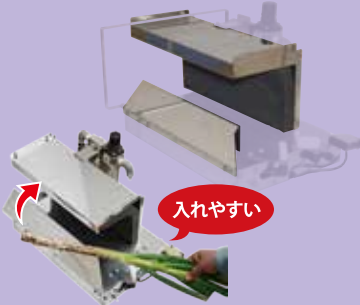


### オプション BM-8D用 むくべえ延長ダクト

ゴミを屋外に排出、  
ゴミの飛散防止、防音  
に効果があります。

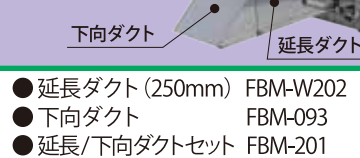

## ネギにやさしい噴射ノズル

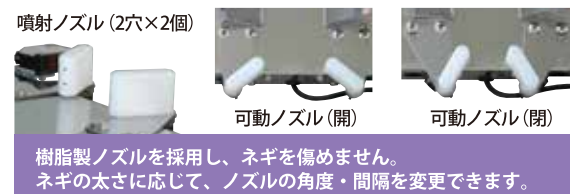

樹脂製ノズルを採用し、ネギを傷めません。  
ネギの太さに応じて、ノズルの角度・間隔を変更できます。



### オプション

小ネギ用  
噴射ノズル(3穴)  
PBM-003B×2個

## ネギ皮むき機 皮むき機の本格派！

最大級のエア吐出量  
このクラス最大級のエア吐出量を実現。  
ネギにやさしい低圧設計でも、素早く  
力強い皮むきを行う事ができます。

軟白ネギにもベストマッチ  
広い作業台は、長い軟白ネギや曲がった  
ネギにも最適です。

## スーパー むくべえ



### 【固定式】ダクトタイプ

スピーディーな皮むき作業に  
適しています。大量のネギを  
処理する方におすすめします。



### 【開閉式】ダクトタイプ

騒音を抑える効果と、エア  
の流れを整え効率よく静かな  
環境で作業ができます。



| SBM-8 〈固定式ダクト〉                                         | SBM-10 〈固定式ダクト〉                           | SBM-8D 〈開閉式ダクト〉                           | SBM-10D 〈開閉式ダクト〉                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>308,000 円</b><br>(税抜価格 280,000円)                    | <b>400,400 円</b><br>(税抜価格 364,000円)       | <b>400,400 円</b><br>(税抜価格 364,000円)       | <b>492,800 円</b><br>(税抜価格 448,000円)        |
| ■ きるべえと一緒にスーパーむくべえを使用したい方は、スーパーむくべえKタイプをご注文ください。(裏面参照) |                                           |                                           |                                            |
| きるべえ設置台付き Kタイプ<br><b>SBM-8K 〈固定式ダクト〉</b>               | きるべえ設置台付き Kタイプ<br><b>SBM-10K 〈固定式ダクト〉</b> | きるべえ設置台付き Kタイプ<br><b>SBM-8DK 〈開閉式ダクト〉</b> | きるべえ設置台付き Kタイプ<br><b>SBM-10DK 〈開閉式ダクト〉</b> |
| <b>324,500 円</b><br>(税抜価格 295,000円)                    | <b>416,900 円</b><br>(税抜価格 379,000円)       | <b>432,080 円</b><br>(税抜価格 392,800円)       | <b>524,480 円</b><br>(税抜価格 476,800円)        |

| オプション                               | 延長ダクト(250mm)   | 延長ダクト                         | 延長ダクト                                                                   | 延長ダクト                         | 延長ダクト                                    |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| スーパー<br>むくべえ用<br>〈延長ダクト〉<br>〈下向ダクト〉 | 下向ダクト<br>延長ダクト | FSB-201<br>FSB-202<br>FSB-203 | 固定式ダクトタイプ<br>SBM-8・10用<br>開閉式ダクトタイプ<br>SBM-8D・10D用<br>固定式/開閉式<br>きるべえ仕様 | FSB-204<br>FSB-205<br>FSB-206 | 下向ダクト<br>剥いた皮を<br>下方へ飛<br>ばすときに<br>便利です。 |

## コンパクト設計で使いやすさにこだわった、充実のラインナップ。

## ネギ根切り機

電源不要！  
エアで動く！！

## ネギ きるべえ

誰でも使える楽々作業  
根を機械に"ワンプッシュ"  
で切断できます。



### 根切り専用刃

下刃で根を押さえ、  
上刃で切断。納得の  
切り口に仕上げます。

### 切り幅簡単調整

根の付き方に応じて、  
ノブを回すだけで  
根切り幅を微調整  
できます。

### 工具不要で分解 簡単清掃

カバーは工具不要で  
外せ、付属のダス  
ターガンで清掃がで  
きます。

## ネギ葉切り機

作業形態に合わせて選べる使い方。

## ネギ そろえんべえ



**LC-17N**  
**514,800 円**  
(税抜価格 468,000円)


### ネギを置きやすい幅広バケット

しっかり切れて置きやすい、  
ゆったりバケットを採用しました。



オプション 葉切り機用きるべえ設置台 HLC-100

## ネギ調製作業の システム化

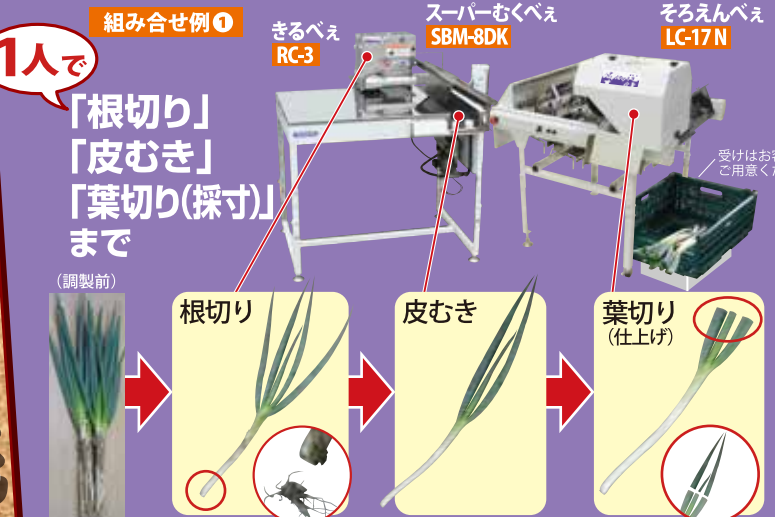

きるべえ・むくべえ・そろえんべえを  
組み合わせて使用することで、1人で  
仕上げ調製までの作業ができます。

### 組み合わせ例② 皮むき前に、根切りと葉切りを 行う方には



| 名 称             | むくべえ                                                | スーパーむくべえ                                                          | きるべえ                                                | そろえんべえ                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 型 式             | BM-8                                                | SBM-8(D)                                                          | RC-3                                                | LC-17N                            |
| 機体寸法(mm)        | 540×430×455                                         | 705×990×740~985<br>固定式: 705×990×740~985<br>開閉式: 705×1035×780~1025 | 300×290×295                                         | 880×935×920/970/1020<br>(高さ3段階調整) |
| 所 要 動 力         | 100V/5W                                             | 100V/10W                                                          | 100V/10W                                            | 100V                              |
| 作 業 能 力<br>(目安) | コンプレッサー(低圧1MPa迄)<br>三相200V 2.2kW以上<br>接続口径 3/8インチ以上 | コンプレッサー(低圧1MPa迄)<br>三相200V 2.2kW以上<br>接続口径 3/8インチ以上               | コンプレッサー(低圧1MPa迄)<br>三相200V 3.7kW以上<br>接続口径 1/2インチ以上 | コンプレッサー(低圧1MPa迄)<br>圧力0.5~0.7MPa  |
| 備 考             | コンプレッサー(低圧1MPa迄)<br>三相200V 2.2kW以上<br>接続口径 3/8インチ以上 | コンプレッサー(低圧1MPa迄)<br>三相200V 2.2kW以上<br>接続口径 3/8インチ以上               | コンプレッサー(低圧1MPa迄)<br>三相200V 3.7kW以上<br>接続口径 1/2インチ以上 | コンプレッサー(低圧1MPa迄)<br>圧力0.5~0.7MPa  |

●コンプレッサー別売り。(裏面参照) ●作業能力は作業者の熟練度及び、作物の状況により変わります。