

タイガーカワシマの野菜調製機

TIGER

野菜商品シリーズ

Vegetables
Product
Catalog


長ネギ



使いやすい
ネギの調製機



素早くきれいに洗浄

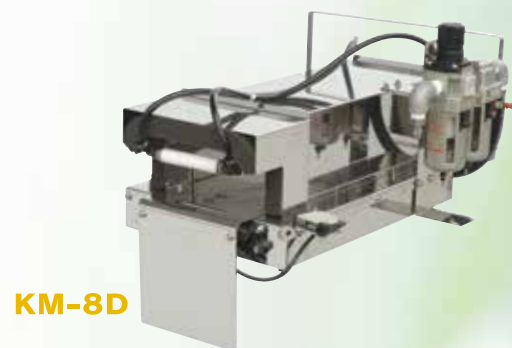

KM-8D



小ネギ



ニラ

ネギ皮むき根切りセット

ネギを持ち替えずに「皮むき」と「根切り」の一連の作業が一人でできます!

むくべえ
きるべえ セット

BM-8K
¥380,000 (税抜)



※きるべえ設置台(固定式用:FSB-160/開閉式用:FSB-161)とダクトカバー(FSB-153)は、それぞれ単体でご購入が可能です。

切ってむくべえ®

作業効率がアップする!

スーパーむくべえにも きるべえセット

きるべえ(BK-3[別売]¥212,000(税抜))を作業台にセットできます。
●きるべえとセットで購入すると、きるべえ設置台とダクトカバー(SBM-8D/10Dセット購入時)が付属されます。(セットでご注文の際は、スーパーむくべえの型式の末尾に(K)を付けてください。)

固定式
ダクトタイプ



開閉式
ダクトタイプ



小ネギ洗浄機

多孔ノズルより水と
エアーを同時に噴射。
素早くきれいに洗浄!!

コンパクトタイプ

移動が簡単、据付も
左右どちらでもOK!



・下向ダクト標準装備
※写真は、延長ダクト(オプション)付

BM-8KW
¥190,000 (税抜)

噴射ノズル

品種、作業能
率に合わせて
ノズルの角度・
間隔を変更で
きます。



小ネギキララ®

プロタイプ

このクラス最大級のエアー吐出量を実現!
大きな作業台でらくらく作業!



大量の小ネギを処理
する方に最適です。

SBM-10KW
¥380,000 (税抜)

当て板

根元を揃え、
そのまま洗浄。
作業能率を
アップできま
す。



ニラ洗浄機


作業性を追求した
コンパクト&高性能!

ニラキララ®

2段ノズルで
素早く
きれいに洗浄

手入れが
簡単な
シンプル構造

作業環境を
考慮した
防音設計

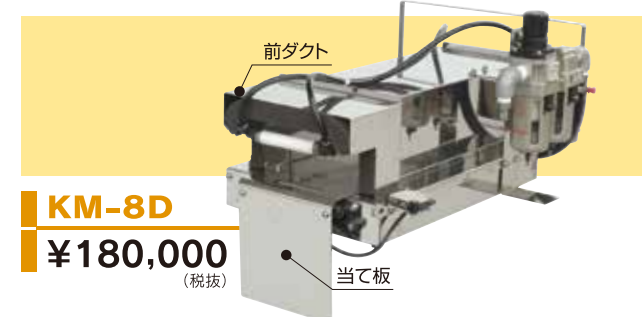

KM-8D
¥180,000 (税抜)

噴射ノズル

作業能率に合
わせてノズル
の間隔を変更
できます。



前ダクト

エアーの流れ
を整え、効率よ
く洗浄ができ
ます。加えて、
防音にも効果
があります。



●ノズルを長ネギ用に交換すると、長ネギの皮むき機として使用できます。

オプション 長ネギ用交換ノズル [BM-8KW用] PBM-003C×2個 [SBM-10KW用] PSB-014A×2個

むくべえ/小ネギキララ/ニラキララ 延長ダクト
BM-8D/ BM-8KW/ KM-8D共用 オプション

ゴミを屋外に
排出、ゴミの
飛散防止、
防音に効果が
あります。

●延長ダクト(250mm) FBM-W202
●下向ダクト※ FBM-093
●延長/下向ダクトセット FBM-201

※小ネギキララ BM-8KWは下向ダクト標準装備。

コンプレッサー

コンプレッサー付で購入されると、
配管接続部品が付属されます。

電源コードは、電源ケーブル6mと4Pプラグ
(7.5馬力はフック式)になります。
※10馬力以上には電源コードは付属されません。

名 称 型 式	小ネギキララ		ニラキララ
	BM-8KW	SBM-10KW	KM-8D
機体寸法(mm)	685×400×390	1010×930×775~1015	580×425×435
所 要 動 力	100V/5W コンプレッサー5馬力以上 (低圧1MPa迄) 三相200V 3.7kW以上 接続口径3/8インチ以上	100V/16W コンプレッサー7.5馬力以上 (推奨10馬力・低圧1MPa迄) 三相200V 5.5kW以上 接続口径1/2インチ以上	100V/5W コンプレッサー3馬力以上 (推奨5馬力・圧力0.4~0.7MPa) 三相200V 2.2kW以上 接続口径3/8インチ以上
作 業 能 力 (目安)	5馬力 約50kg/時	10馬力 約80kg/時	3馬力 5~10束/分 (推奨)5馬力 10~16束/分
備 考	フィルターレギュレーター ホース5m(内径φ13mm)付	フィルターレギュレーター ホース10m(内径φ19mm)付	フィルターレギュレーター ホース5m(内径φ13mm)付

●作業能力は作業者の熟練度及び、作物の状況により変わります。

●コンプレッサー別売(下表参照)

	TCA3(3馬力)	TCA5(5馬力)	TCA7(7.5馬力)	TCA10(10馬力)	TCA15(15馬力)
50/60Hz 型式	GK-22TCA	GK-37TCA	GK-55TCA	GK-75TCA	GK-110TCA
出 力 (kW)	2.2	3.7	5.5	7.5	11

●上記コンプレッサーは低圧仕様となっております。●10馬力以上は電気工事店による配線をお願いします

※この商品カタログに掲載の仕様およびデザインは
改良のため予告なく変更することがあります。

表示価格はすべて税抜表示となっております。

株式会社 タイガーカワシマ

本 社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字初谷2876
TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006
ホームページアドレス http://www.tiger-k.co.jp/

ネギ皮むき機 長ネギ皮むきの定番!「むくべえ」

省力できれいな仕上がり

3馬力コンプレッサーから使用できます。

据付けは 左右OK!

据付けに応じて、センサーとレギュレーターは左右どちらでも取付けできます。

ダクト無し

曲がりネギや軟白ネギの皮むきには、ダクト無しタイプをおすすめします。



BM-8

¥157,000 (税抜)

ダクト付き

掃除が楽になり、きれいな環境で作業ができます。また、静音効果にも役立ちます。



BM-8D

¥168,000 (税抜)

※屋外にゴミを出す延長ダクト(オプション)も取り揃えております。(裏面参照)

ネギ むくべえ

オプション BM用 片側ダクトセット

PBM-101

BM-8/8Dに取り付けて使用します。



入れやすい

ネギにやさしい噴射ノズル

樹脂製ノズルを採用し、ネギを傷めません。ネギの太さに応じて、ノズルの角度・間隔を変更できます。

噴射ノズル(2穴×2個)



可動ノズル(開)



可動ノズル(閉)



オプション

小ネギ用 噴射ノズル(3穴) PBM-003B×2個




ネギ皮むき機 皮むき機の本格派!「スーパーむくべえ」

最大級のエアータ出量

このクラス最大級のエアータ出量を実現。ネギにやさしい低圧設計でも、素早く力強い皮むきを行なう事ができます。

軟白ネギにもベストマッチ

広い作業台は、長い軟白ネギや曲がったネギにも最適です。

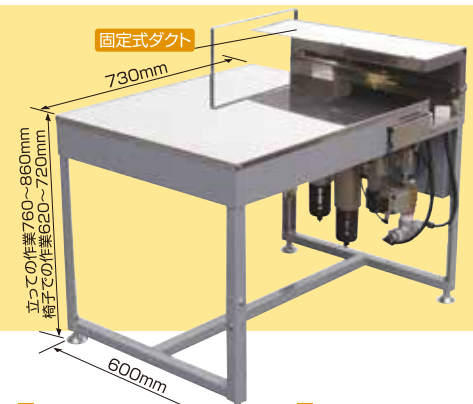

SBM-8

¥250,000 (税抜)

SBM-10

¥325,000 (税抜)

【固定式】ダクトタイプ

スピーディーな皮むき作業に適しています。大量のネギを処理する方におすすめします。

【開閉式】ダクトタイプ

騒音を抑える効果と、エアの流れを整え効率よく静かな環境で作業ができます。



SBM-8D

¥325,000 (税抜)

SBM-10D

¥399,000 (税抜)

オプション

スーパー むくべえ用 〈延長ダクト〉 〈下向ダクト〉



延長ダクト(250mm) ゴミを屋外に排出するときに使用します。 ※延長することもできます。

延長ダクト

FSB-201

FSB-202

FSB-203

下向ダクト

FSB-204

FSB-205

FSB-206

下向ダクト

剥いた皮を 下方向へ 飛ばす ときに 便利 です。

※延長ダクトは設置場所に応じて対応します。販売店にご相談ください。

固定式ダクトタイプ SBM-8/10用

開閉式ダクトタイプ SBM-8D/10D用

固定式・開閉式 できる仕様

コンパクト設計で使いやすさにこだわった、充実のラインナップ。

ネギ根切り機

卓上に置いて使える! コンパクト&高性能!!

ネギ きるべえ

誰でも使える楽々作業

ネギを投入口(スイッチ板)に押し当てると根が簡単にきれいに切れます。

曲がりネギでもOK!

太いネギ、曲がったネギ、条件の悪いネギでも使えます。



BK-3

¥212,000 (税抜)

根切り深さ調整ノブ

ネギの根のつき方に応じて、根切りの深さを微調整できます。



ダスターガン 標準装備

作業終了後、掃除を簡単に行えます。



清掃ボタン

清掃ボタンを押すとエアが噴射し、機体内に引っかかった根を除去します。



ネギ葉切り機

作業形態に合わせて選べる使い方

長さ そろえんべえ



LC-17

¥320,000 (税抜)

切り幅調整

370~630mm 様々な品種と出荷形態に対応

ネギを置きやすい幅広バケット

しっかり切れて置きやすい、ゆったりバケットを採用しました。



簡単な切り位置決め

根を突き当て置くことで簡単に切断位置に合わせることができます。

仕上げ

泥付き

オプション 葉切り機用きるべえ設置台 HLC-100

ネギの調製作業のシステム化

きるべえ・むくべえ・そろえんべえを組み合わせることで、1人で仕上げ調製までの作業ができます。

1人で

組み合わせ例①

きるべえ BK-3

スーパーむくべえ SBM-8D

そろえんべえ LC-17

「根切り」 「皮むき」 「葉切り(採寸)」 まで (調製前)



皮むき前に、根切りと葉切りを行う方には 組み合わせ例②

きるべえ BK-3

そろえんべえ LC-17

※1 受けはお客様でご用意ください。

※1

きるべえ 設置台 HLC-100

※1

名 称	むくべえ		スーパーむくべえ		きるべえ	そろえんべえ
型 式	BM-8	BM-8D	SBM-8(D)	SBM-10(D)	BK-3	LC-17
機体寸法(mm)	540×430×455	580×425×320	固定式:705×990×740~985 開閉式:705×990×780~1025	固定式:705×990×740~985 開閉式:705×1015×780~1025	500×275×275	880×935×920/970/1020 (高さ3段階調整)
所 要 動 力	100V/5W コンプレッサー(低圧1MPa迄) 三相200V 2.2kW以上 接続口径 3/8インチ以上		100V/10W コンプレッサー(低圧1MPa迄) 三相200V 2.2kW以上 接続口径3/8インチ以上		100V/10W コンプレッサー(低圧1MPa迄) 圧力0.4~0.7MPa	100V モーター出力 バケット駆動 25W 切断刃駆動 40W
作 業 能 力 (目安)	3馬力 400本/時 5馬力 500本/時		5馬力 500本/時		60本/分	1020本/時
備 考	フィルターレギュレーター ホース5m(内径φ13mm)付		フィルターレギュレーター ホース10m(内径φ13mm)付		フィルターレギュレーター 替え刃、ダスターガン付	バケット高さ 650/700/750mm

●コンプレッサー別売(裏面参照) ●作業能力は作業者の熟練度及び、作物の状況により変わります。

表示価格はすべて税抜表示となっております。