


プロ農家のご要望に応える調製作業のシステム化

作業体系、建屋スペースに合わせてシステムの組み合わせは自由にできます。

良米 2 段選別

良米の高精度選別

機種 / 台数	
MX-60	×2
CW-400	×2
Y-4000M	×2

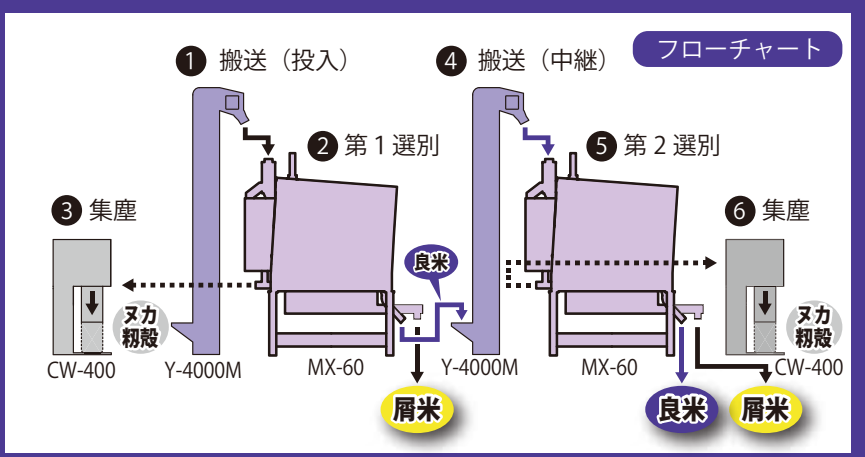

MX-60 への投入に！

中継昇降機 Y-4000M

MX-60 への投入や 2 段選別時などの搬送に最適設計。

- 最大処理能力 4200kg/h
- 機体寸法 845×340×3150mm
- 投入口高さ 415mm
- 整粒米出口高さ 2715mm
- モーター出力 三相 200V/200W

カバー付きホッパー



両サイド
残留米排出シャッター



Y-4000M



MX-60

クリーンな選別を可能に！ MX-60 専用オプション

投入ホッパー内と機体内のホコリやヌカを取り除くことができます。

集塵機 クリーンコンビ CW-400

ホコリやヌカを集塵袋に回収するため、作業スペースもキレイに保つことができます。

- 送風機最大風量 50Hz 12.5 / 60Hz 15.0 m³/min
- 機体寸法 880×590×1615mm
- モーター出力 三相 200V/400W

作業スペースもキレイに！



排塵機セット FMX-5001

ホコリやヌカを屋外に排出します。


ゴミの回収不要！



- 送風機最大風量 50Hz 12.5 / 60Hz 15.0 m³/min
- 機体寸法 390×445×400mm
- モーター出力 三相 200V/400W

シグナルタワー取付移動部品セット FMX-5002

MX-60 を建屋の 2 階に設置した場合などに運転状況の確認を容易にするため、シグナルタワーを確認しやすい位置に移動できます。



株式会社 **タイガーカワシマ**

本社・工場 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字初谷 2876
ホームページ <https://www.tiger-k.co.jp> TEL 0276-55-3001