タイガーカワシマの 屑米計量機

TIGER

SLIM PACK
スリムパック

SP-15

コンパクトに屑米計量

- 薄型昇降機採用でコンパクト設計
- 屑米のヌカを除去
- 計量終了はブザーとランプでお知らせ


投入口
ヌカ取り機構



吐出口
ヌカ取り機構

ブザーとランプ

▼昇降機搬送イメージ



▼スリムパック表示部

■寸法

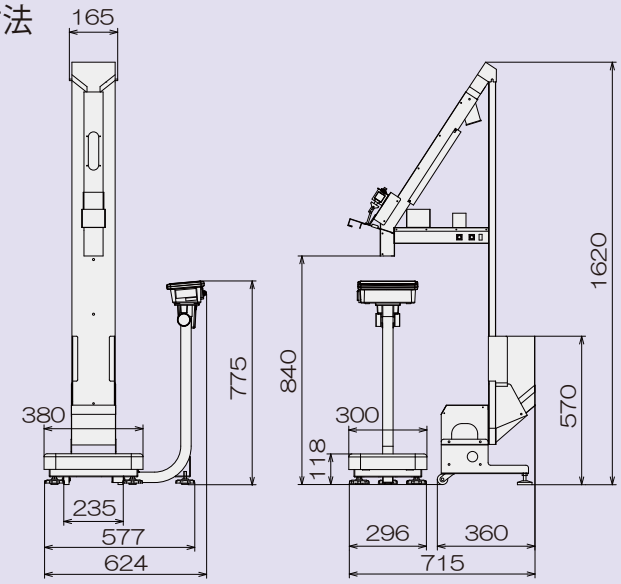

SP-15 ￥180,000（税抜）

型式		SP-15
最大処理能力		900kg（15 俵）/ 時
全長 X 全幅 X 全高		715×624×1620mm ※
投入口高さ		570mm
屑米出口高さ		840mm
モーター出力		100V/100W
はかり部分	ひょう量	60kg
	最小表示	10g
	電源	AC アダプタ（標準）/ 単 2 電池 4 本（別売）
機体重量		37kg（はかり込み）
屑米率計測対応		XRV-E32A/XRV-32A・B/XRV-45B
備考		袋立器 / パックメイト用丸口未熟米出口付

※寸法は、台はかりを含めた値です。

●製品の仕様及び、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

パックメイトとの連動は裏面へ

パックメイトとの連動で屑米率を計測

「スリムパック」をパックメイトと繋げると、屑米の計量はもちろん、原料に対する屑米の割合も確認できます。

こんな方におすすめ!!

■良米だけではなく、屑米も計量したい。
■原料からどのくらい屑米が出たのか数値で知りたい。

設置例

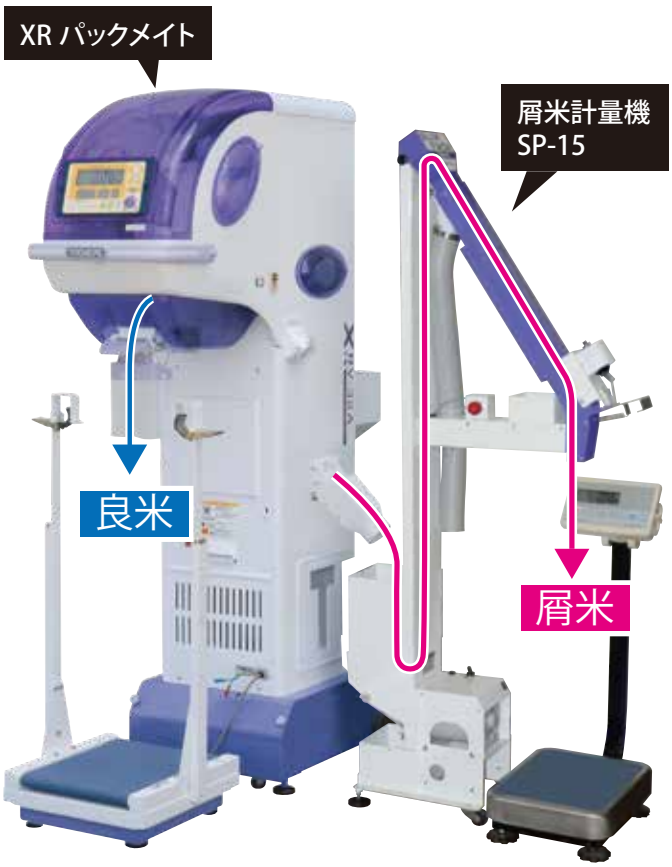

XR パックメイトの表示部から屑米率を確認できます。

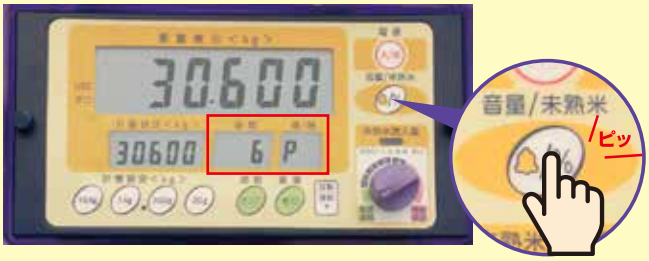

音量 / 未熟米スイッチを押すと、屑米率が表示されます。

●写真は、屑米率 6P(6%)

計量履歴出力ポートにより(オプション：別売)計測した屑米量と屑米率を記録

	A	B		E	屑米値	屑米率
1	DATE	TIME	FU	(-RYOU(kg)	T-KUZU(kg)	%-KUZU(%)
2	2019/11/1	16:10:37		30.38	2.59	8
3	2019/11/1	16:14:56		60.76	5.84	9
4	2019/11/1	16:19:13		91.14	8.246	8
5	2019/11/1	16:23:31		121.52	10.523	8
6	2019/11/1	16:27:48		151.9	11.812	7
7	2019/11/1	16:31:56	E-2			



パックメイトで計量する度に屑米量と屑米率が記録されます。

パックメイト + スリムパックでキレイに計量

両機械にヌカ取り機構を搭載しているため、段階的にヌカを除去しながら計量します。

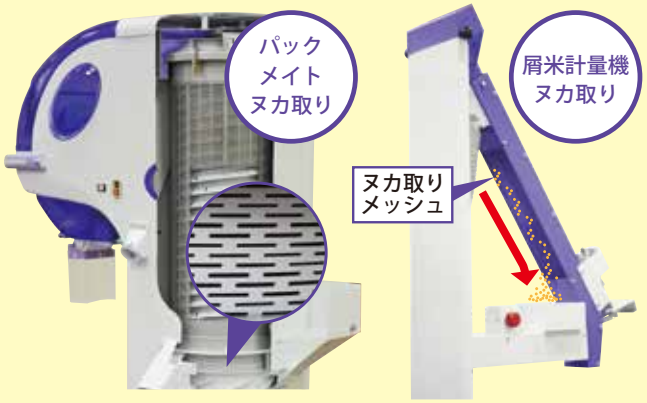

●屑米率は、パックメイト XR シリーズ (XR-18A、はかりなしを除く) と併用して計量作業をした場合のみ表示します。
●スリムパック単体でも計量作業は可能です。

株式会社 タイガーカワシマ
本 社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字籾谷2876
TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006
ホームページアドレス https://www.tiger-k.co.jp