タイガーカワシマの野菜調製機

TIGER

野菜 商品シリーズ

Vegetables
Product
Catalog

ネギ皮むき根切りセット

ネギを持ち替えずに「皮むき」と「根切り」の一連の作業が一人でできます!

むくべぇ きるべぇ セット

BM-8K

418,000円
(税抜価格 380,000円)

むくべぇ きるべぇ セット

作業効率がアップする!
スーパーむくべぇにも きるべぇセット

きるべぇ(BK-3[別売]233,200円(税抜価格 212,000円))を作業台にセットできます。

●スーパーむくべぇの型式の末尾に(K)を付けると、きるべぇの設置に必要なきるべぇ設置台とダクトカバー(SBM-8D/10Dセット購入時)が付属されます。
※きるべぇは付属されません。きるべぇを一緒にご購入する場合は、別途ご注文ください。

固定式 ダクトタイプ

開閉式 ダクトタイプ

※きるべぇ設置台(固定式用:FSB-160/開閉式用:FSB-161)とダクトカバー(FSB-153)は、それぞれ単体でご購入が可能です。

小ネギ洗浄機

多孔ノズルより水とエアーを同時に噴射。
素早くきれいに洗浄!!

プロタイプ

このクラス最大級のエアー吐出量を実現!

大きな作業台で らくらく作業!

大量の小ネギを処理する方に最適です。

SBM-10KW 〈在庫限り〉

418,000円
(税抜価格 380,000円)

小ネギキララ

噴射ノズル

品種、作業能率に合わせてノズルの角度・間隔を変更できます。

当て板

根元を揃え、そのまま洗浄。作業能率をアップできます。



●ノズルを長ネギ用に交換すると、長ネギの皮むき機として使用できます。
オプション 長ネギ用交換ノズル [SBM-10KW用]PSB-014A×2個

むくべぇ 延長ダクト

BM-8D オプション

ゴミを屋外に排出、ゴミの飛散防止、防音に効果があります。



●延長ダクト(250mm) FBM-W202
●下向ダクト FBM-093
●延長/下向ダクトセット FBM-201

コンプレッサー

コンプレッサー付で購入されると、配管接続部品が付属されます。

電源コードは、電源ケーブル6mと4Pプラグ(7.5馬力はフック式)になります。
※10馬力以上には電源コードは付属されません。

名称	むくべぇ きるべぇ セット	小ネギキララ
型式	BM-8K	SBM-10KW
機体寸法(mm)	675×430×450	1010×930×775~1015
所要動力	100V×2／15W コンプレッサー (低圧1MPa迄) 三相200V 2.2kW以上 接続口径3／8インチ以上	100V／16W コンプレッサー7.5馬力以上 (推奨10馬力・低圧1MPa迄) 三相200V 5.5kW以上 接続口径1／2インチ以上
作業能力〈目安〉	3馬力 400本／時 5馬力(推奨) 500本／時	10馬力 約80kg／時
備考	きるべぇ:フィルターレギュレーター/替え刃/ダスターガン付 むくべぇ:フィルターレギュレーター/ホース5m(内径φ13mm)付	フィルターレギュレーター ホース10m(内径φ19mm)付

●作業能力は作業者の熟練度及び、作物の状況により変わります。
●コンプレッサー別売(下表参照)

	TCA3(3馬力)	TCA5(5馬力)	TCA7(7.5馬力)	TCA10(10馬力)	TCA15(15馬力)
50/60Hz 型式	GK-22TCA	GK-37TCA	GK-55TCA	GK-75TCA	GK-110TCA
出力(kW)	2.2	3.7	5.5	7.5	11

●上記コンプレッサーは低圧仕様となっております。●10馬力以上は電気工事店による配線をお願いします

※この商品カタログに掲載の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。

表示価格はすべて税込表示となっております。

株式会社 タイガーカワシマ
本社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字籾谷2876
TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006
ホームページアドレス https://www.tiger-k.co.jp

最新のカタログはホームページをご覧ください。

カタログバージョン1
N0502201K1

ネギ皮むき機 長ネギ皮むきの定番!「むくべぇ」

ネギ むくべぇ

省力できれいな仕上がり
3馬力コンプレッサーから使用できます。

据付けは 左右OK!
据付けに応じて、センサーとレギュレーターは左右どちらでも取付けできます。

ダクト無し
曲がりネギや軟白ネギの皮むきには、ダクト無しタイプをおすすめします。

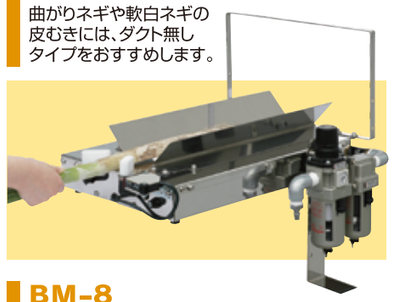

BM-8
172,700円
(税抜価格 157,000円)

ダクト付き
掃除が楽になり、きれいな環境で作業ができます。また、静音効果にも役立ちます。

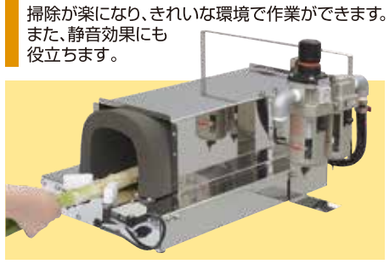

BM-8D
184,800円
(税抜価格 168,000円)

※屋外にゴミを出す延長ダクト(オプション)も取り揃えております。(裏面参照)

オプション BM用 片側ダクトセット
PBM-101
BM-8/8Dに取り付けて使用します。

ネギにやさしい噴射ノズル
樹脂製ノズルを採用し、ネギを傷めません。ネギの太さに応じて、ノズルの角度・間隔を変更できます。

オプション
小ネギ用 噴射ノズル(3穴) PBM-003B×2個

ネギ皮むき機 皮むき機の本格派!「スーパーむくべぇ」

スーパー むくべぇ

最大級のエアー吐出量
このクラス最大級のエアー吐出量を実現。ネギにやさしい低圧設計でも、素早く力強い皮むきを行なう事ができます。

軟白ネギにもベストマッチ
広い作業台は、長い軟白ネギや曲がったネギにも最適です。

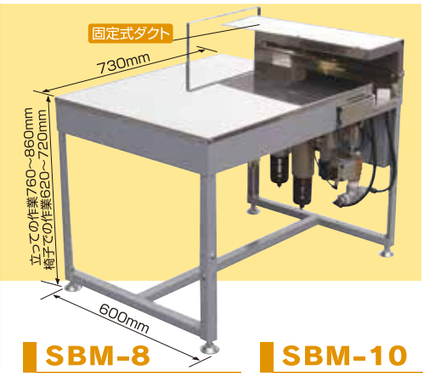

【固定式】ダクトタイプ
スピーディーな皮むき作業に適しています。大量のネギを処理する方におすすめします。

【開閉式】ダクトタイプ
騒音を抑える効果と、エアーの流れを整え効率よく静かな環境で作業ができます。

SBM-8
275,000円
(税抜価格 250,000円)

SBM-10
357,500円
(税抜価格 325,000円)

SBM-8D
357,500円
(税抜価格 325,000円)

SBM-10D
438,900円
(税抜価格 399,000円)

オプション スーパーむくべぇ用 〈延長ダクト〉〈下向ダクト〉

延長ダクト(250mm)
ゴミを屋外に排出するときに使用します。
※延長することもできます。

延長ダクト		下向ダクト
FSB-201	固定式ダクトタイプ SBM-8／10用	FSB-204
FSB-202	開閉式ダクトタイプ SBM-8D／10D用	FSB-205
FSB-203	固定式／開閉式 きるべぇ仕様	FSB-206

下向ダクト
剥いた皮を下方向へ飛ばすときに便利です。



●延長ダクトは設置場所に応じて対応します。販売店にご相談ください。

コンパクト設計で使いやすさにこだわった、充実のラインナップ。

ネギ根切り機

ネギ きるべぇ

卓上に置いて使える!
コンパクト&高性能!!

誰でも使える楽々作業
ネギを投入口(スイッチ板)に押し当てると根が簡単にきれいに切れます。

曲がりネギでもOK!
太いネギ、曲がったネギ、条件の悪いネギでも使えます。

BK-3
233,200円
(税抜価格 212,000円)

根切り深さ調整ノブ
ネギの根のつき方に応じて、根切りの深さを微調整できます。

ダスターガン標準装備
作業終了後、掃除を簡単に行えます。

清掃ボタン
清掃ボタンを押すとエアーが噴射し、機体内に引っかかった根を除去します。

ネギ葉切り機 作業形態に合わせて選べる使い方

長さ そろえんべぇ

LC-17
352,000円
(税抜価格 320,000円)

切り幅調整
370~630mm
様々な品種と出荷形態に対応

ネギを置きやすい幅広バケット
しっかり切れて置きやすい、ゆったりバケットを採用しました。

簡単な切り位置決め
根を突き当て置くことで簡単に切断位置に合わせることができます。

オプション
葉切り機用きるべえ設置台 HLC-100

ネギの調製作業のシステム化

きるべぇ・むくべぇ・そろえんべぇを組み合せて使用することで、1人で仕上げ調製までの作業ができます。

1人で「根切り」「皮むき」「葉切り(採寸)」まで

組み合せ例❶

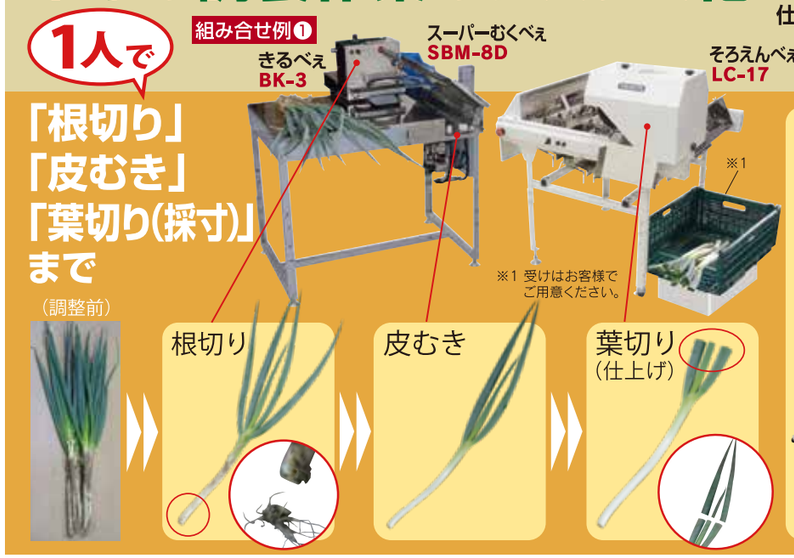

皮むき前に、根切りと葉切りを行う方には 組み合せ例❷

名称 / 型式	むくべぇ BM-8	むくべぇ BM-8D	スーパーむくべぇ SBM-8(D)	スーパーむくべぇ SBM-10(D)	きるべぇ BK-3	そろえんべぇ LC-17
機体寸法(mm)	540×430×455	580×425×320	固定式:705×990×740~985 開閉式:705×1035×780~1025	固定式:705×990×740~985 開閉式:705×1035×780~1025	500×275×275	880×935×920/970/1020 (高さ3段階調整)
所要動力	100V／5W コンプレッサー(低圧1MPa迄) 三相200V 2.2kW以上 接続口径 3／8インチ以上		100V／10W コンプレッサー (低圧1MPa迄) 三相200V 2.2kW以上 接続口径3／8インチ以上	100V／10W コンプレッサー (低圧1MPa迄) 三相200V 3.7kW以上 接続口径1／2インチ以上	100V／10W コンプレッサー (低圧1MPa迄) 圧力0.4~0.7MPa	100V モーター出力 パケット駆動 25W 切断刃駆動 40W
作業能力〈目安〉	3馬力 400本／時 5馬力(推奨) 500本／時		3馬力 400本／時 5馬力(推奨) 500本／時	5馬力 600本／時 7.5馬力(推奨) 700本／時	60本／分	1020本／時
備考	フィルターレギュレーター ホース5m(内径φ13mm)付		フィルターレギュレーター ホース10m(内径φ13mm)付	フィルターレギュレーター ホース10m(内径φ19mm)付	フィルターレギュレーター 替え刃、ダスターガン付	パケット高さ 650/700/750mm

●コンプレッサー別売(裏面参照) ●作業能力は作業者の熟練度及び、作物の状況により変わります。

表示価格はすべて税込表示となっております。