

フレコンビ


FT-2400N

フレコンの無計量 袋詰め!

昇降機高さ
3段階に調整可能

排出方向が調節可能な
排出口カバーを採用

フレコンホルダー標準装備

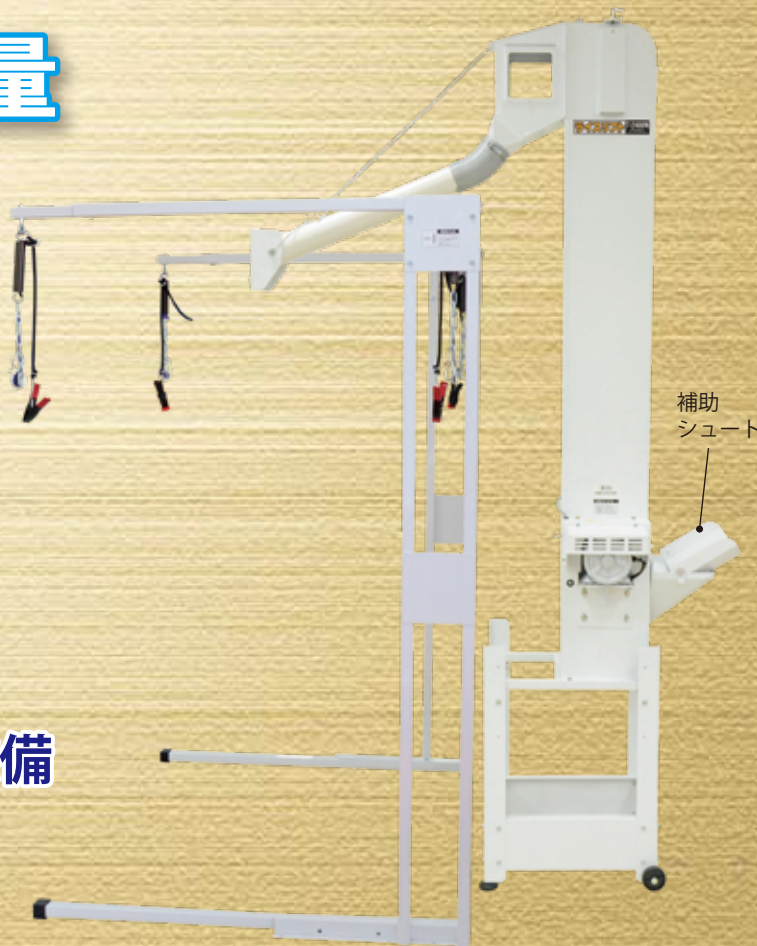

設置例



FT-2400N ¥204,000 (税抜)

型 式	FT-2400N
全長 × 全幅 × 全高	685 × 495 × 2,310/2,410/2,510 (mm)
フレコンホルダー寸法	1,140 × 1,320 × 1,860 (mm)
投入口高さ	810 × 910 × 1,010 (mm) ※
整粒米出口高さ	1,520 × 1,620 × 1,720 (mm)
最大処理能力	2,400 (40 俵) <玄米> (kg/時)
モーター出力	100 (V) / 100 (W)
備 考	キャスター / 残留米排出シャッター付

※補助シュート無しの寸法となります。

●製品の仕様及び、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

※本製品にフレコンバッグとパレットは付属されません。

株式会社 **タイガーカワシマ**

本 社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字初谷2876
TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006
ホームページアドレス <https://www.tiger-k.co.jp>