

30kg計量機

玄米
用


FST-32
FST-32H

レイアウトを変えず30kg計量が可能に!

フレコンホルダーに取り付けて簡単に
30kg 計量ができます。
1tに満たない時の小袋取りに便利です。

排出を自動で切替える 満量センサーを搭載


30kg 計量機が満タン
になると、排出を自
動でフレコンメイト
の貯留タンクへ
切替えます。



満量センサー

レイアウトに合わせて設置可能

30kg 用タンクの取り付けと
ホルダーの向きにより、
設置の変更が可能です。



- ① フレコンバッグ取り出し方向
- ② 30kg 用タンク設置位置
- ③ フレコンメイト設置位置



とらちゃん



はかり付きタイプ FST-32

▶ 製品価格と説明はこちら



はかりなしタイプ FST-32H

▶ 製品価格と説明はこちら



① 30kg 用タンク



② シュート



③ はかり



④ 袋キーパー



① 30kg 用タンク



② シュート

既にお持ちのバック
メイトのはかりを使
用して 30kg 計量が
できます。

※バックメイト NR・NRV/CR・CRV
(100V)/XR・XRV タイプのはかり
がそのまま利用できます。
購入前にバックメイトの型式と使
用電圧をご確認ください。

■仕様

型 式	処理能力 (kg/時)	機体寸法 (mm)			使用電源 (V)	計量設定範囲 (kg)	計量精度 (g)	タンク容量 (kg)	機体重量 (kg)※3	備 考
		全長×全幅×全高※1	投入口高さ※2	整粒米出口高さ※2						
FST-32	1800 (30 俵) ~	310×310×725	1470	925	100	5 ~ 80	±20	20	25.8	シュート (長さ 900mm) 満量センサー付
FST-32H	2400 (40 俵) <玄米>					—	—	—		

※1: 30kg 用タンクのための寸法です。 ※2: フレコンホルダーに設置時の寸法です。 ※3: 30kg 用タンク、シュート、袋キーパー、台はかりの合計重量です。

※4: 30kg 計量機を 2017 年以前のフレコンメイトに接続する場合、互換コネクタ (HFS-268) が必要です。30kg 計量機を新規ご購入の場合は無償となります。

※5: 2018 年以降のフレコンメイトと接続する場合、互換コネクタは必要ありません。 ●製品の仕様及び、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

30kg計量機

「使いやすさ」
「正確さ」の理由



デジタル表示パネル

シンプルなボタン操作と、見やすいデジタル表示。
簡単に操作ができます。




高精度計量

高感度ロードセルを搭載した「電子はかり」と
「予測計量システム」で高精度な計量が可能です。


【予測計量システム】

計量シャッターと風袋間の
玄米の量を予測し、計量
を行います。



オプションの使用により30kg 計量機の自立も可能です

オプション 30kg 計量機スタンド FF3-100

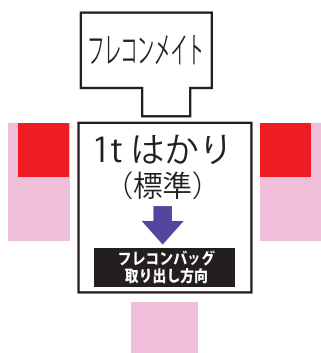


設置可能範囲

- 30kg 計量機単体
- スタンド使用時



30kg計量機に
取り付けて
自立することが
出来ます。


- 30kg用タンク
投入口高さ：1510mm



台はかりと袋キーパー
で移動ができます。



寸法

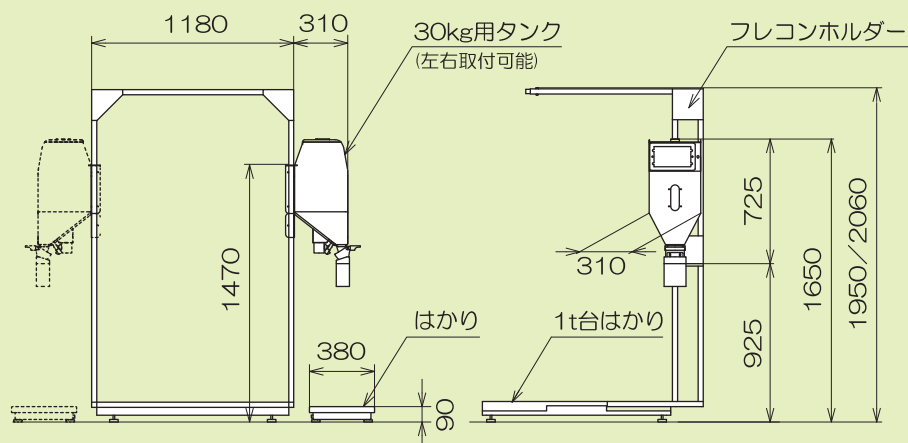

株式会社 タイガーカワシマ

本社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字粉谷2876
TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006
ホームページアドレス <https://www.tiger-k.co.jp>



LINE公式
アカウント



公式
ホームページ

最新のカatalogは
ホームページから
ご覧ください。

カタログバージョン 2

B0902511D1