



製品ページはこちら

NBC-305
NBC-505

NBC-705/705F

洗ちゃん

楽に洗浄★ 苗箱洗い

腰をかがめず らくな姿勢で洗える！

苗箱を差し込むだけ 手間なく自動搬送！

水交換不要だから どんどん洗える！

NBC-305/505 **しっかりorすばやく**

作業スピードコントロール

「しっかり洗浄したい」「早く枚数を洗いたい」
作業速度切り替えで、要望に合わせた作業ができます。



かんたん清掃

分割ブラシ&清掃口

分割ブラシで取り外しが簡単。
大きな清掃口で根などを排出しやすい。

〈分割ブラシ〉



〈清掃口〉



※洗浄画像は NBC-705F です

**高圧噴射装置と
セットでお得♪**



NBC-305

148,500 円

(税抜価格 135,000 円)



NBC-505

204,600 円

(税抜価格 186,000 円)



NBC-705

385,000 円

(税抜価格 350,000 円)



NBC-705F

440,000 円

(税抜価格 400,000 円)

型 式	機体寸法(mm)※			最大処理能力 (枚/時)	モーター出力 (V/W)	洗浄 ブラシ	苗箱送り	散水(水道)	備 考
	全長	全幅	全高						
NBC-305	690	570	920	300	100/200	3 本	ゴムローラー 1軸駆動	1ヵ所(散水循環方式)	分割ブラシ/清掃口/ 箱受装置/キャスター付
NBC-505	760			500	100/250	4 本			
NBC-705	1100	595	965	700	100/300	5 本	ゴムローラー 4軸駆動	2ヵ所 (散水循環方式)	分割ブラシ/清掃口/箱受装置/キャスター/高圧噴射装置付
NBC-705F									

※ 寸法に箱受装置は含まれません。 ●NBC-705/705Fと一緒に高圧噴射装置を使用する場合、水道ホースの接続は不要です。 ●製品の仕様および、デザインは改良のため予告なく変更することがあります。



NBC-705用

高圧噴射

高圧噴射の力で汚れを浮かせてブラシで落とす。
洗浄効果アップ!

■オプション

NBC-705 用 高圧噴射装置 FNB-101

上下のノズルから苗箱全体に
高圧水を噴射します。

※使用には、お客様で動噴霧器（吐出量
15L/分以上）をご用意ください。

（使用圧力 3.0MPa 以下）

※ホース付（長さ1m）／接続口径 G1/4（メネジ）



●高圧噴射装置を使用する場合、水道ホースの
接続は不要です。

※写真はイメージです。高圧噴射装置単体では使用しないでください。



高圧噴射装置はセットでお得♪ **NBC-705F 440,000 円**（税抜価格 400,000 円）

機内に配置された洗浄ブラシが、苗箱にこびり付いた泥や根を徹底洗浄
泥・ごみが機内に溜まりにくい構造なので連続作業が可能です




NBC-305 / 505

苗箱送り
ゴムローラー

上からの散水を水槽に
溜め、下ブラシでかき上げ
水を有効利用します。

※図はNBC-505です。
NBC-305はDの根取りブラシがありません。




NBC-705

苗箱送り
ゴムローラー


5本の洗浄ブラシによって
汚れが取れにくい凹凸の
泥や根を洗浄します。

※NBC-705も上からの散水を水槽に溜め、
下ブラシでかき上げます。

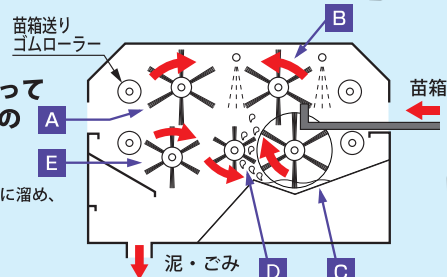


A B 正逆回転ブラシ

互いに逆回転するブラシにより苗箱の
壁面を挟み込みながら洗浄します。




B 上縁を洗う段付ブラシ

両端に短い毛を植毛した段付き
ブラシで苗箱の上縁を洗浄します。




D 根取りブラシ (NBC-505 / 705のみ)

毛足の短い根取りブラシが苗箱の裏面に
こびりついた根を洗い落とします。




A 強く入り込む斜めブラシ

内側に入り込んだ斜めブラシを垂直
ブラシが後押しして洗浄します。




C 側面を洗うディスクブラシ

ブラシに取り付けられたディスク
ブラシで苗箱の側面を洗浄します。



E 裏面ブラシ (NBC-705のみ)


長めの毛が植毛されているため、苗箱
裏の凹凸についた泥を洗い落とします。



NBC-305 / 505

作業速度の切替えが可能

間欠送り装置を、変更する速度の箇所
に切替えることにより、作業速度が変わります。
苗箱の汚れ具合や作業時間に合わせて切替
えることで、効率良く洗浄できます。



NBC-305の切替え速度

- ① …300枚/時
- ② …200枚/時
- ③ …100枚/時

（出荷時は200枚/時です）

※写真はNBC-305の間欠送り装置です。

※NBC-705は作業速度の切替えはできません。

NBC-505の切替え速度

- ① …500枚/時
- ② …400枚/時
- ③ …300枚/時

（出荷時は400枚/時です）

株式会社 **タイガーカワシマ**

本社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字初谷2876
TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006
ホームページアドレス <https://www.tiger-k.co.jp>



LINE公式
アカウント



公式
ホームページ

最新のカatalogは
ホームページから
ご覧ください。

カタログバージョン 4

B5802511J1