



ES-62

そのまま「置く」
直ぐに計量 粉/玄米/麦用

面倒な取付工事
不要です


設置するだけで簡単に作業を開始できます。キャスター付きのため楽に移動ができます。

乾燥機等から
直接投入

貯留タンクや乾燥機等から投入しやすい設計に。設備レイアウトが自在に行えます。

オプション

ダクト付オーバーフロー (600mm)
HES-1002
色彩選別機に対応します。

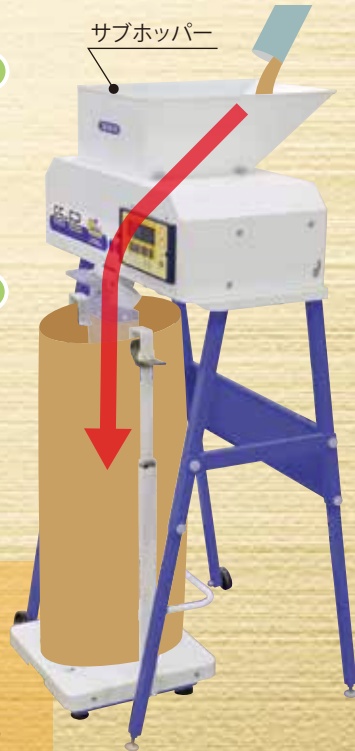

注意 投入口高さ1130/1300mm (サブホッパー取外し時/使用時) の設定では袋キーパーは使用できません。お買い求めの際は、ご使用の乾燥機や貯留タンク、色彩選別機等から穀類の投入が可能かご確認ください。

ES-62 **189,200円** (税抜価格) (172,000円)

「使いやすさ」「正確さ」の理由

デジタル表示パネル

シンプルなボタン操作と見やすいデジタル表示。簡単に操作できます。




高精度計量

高感度ロードセルを搭載した「電子はかり」と「予測計量システム」で、高精度な計量を可能にしました。

【予測計量システム】

計量シャッターと風袋間の穀類の量を予測し、計量を行います。



仕様

| 型式 | ES-62 |
|---------------|---|
| 最大処理能力 (kg/時) | 3600 (60 俵) <玄米>/2400 (40 俵) <粉/麦> |
| 機体寸法 (mm) | 全長×全幅×全高 655×760×1300/1400/1450 |
| 投入口高さ | <サブホッパー使用時>1300/1400/1450 <サブホッパー取外し時>1130/1230/1280 |
| 整粒米出口高さ | 800/900/950 |
| 使用電源 (V) | 100 |
| 計量設定範囲 (kg) | 5 ~ 80 (計量精度 ±20g) |
| ホッパー容量 (kg) | 20 |
| 機体重量 (kg) | 32 |
| 備考 | 袋キーパー/キャスター付 |

●製品の仕様及び、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 **タイガーカワシマ**

本社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字粉谷2876
TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006
ホームページアドレス <https://www.tiger-k.co.jp>